

# Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX do zlewu

Nr 20871T3

Wysoka, jednootw. bateria na podcz. z ruchomą, jednorazową wylewką

## OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX do zlewu - Nr 20871T3

Stojąca bateria elektroniczna do zlewu.  
Bateria elektroniczna z wysoką, ruchomą wylewką zatrząskową BIOCLIP H.300. Jednootworowa bateria dostarczana z 1 jednorazową wylewką L.180 Ø22 wykonaną z nadającego się do recyklingu Hostaformu®.  
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.  
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).  
Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu), aby uniknąć stagnacji wody w instalacji przy braku regularnego uruchamiania.  
Wypływ ograniczony do 9 l/min przy 3 barach.  
Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.  
Korpus z litego chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxy.  
Regulacja temperatury uchwytem Higiena L.100.  
Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".  
Antyblokada wypływu.  
Elektrozawory przed komorą mieszania się wody.  
Bateria elektroniczna zgodna z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
Bateria elektroniczna przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.  
Bateria z 30-letnią gwarancją.  
Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu:  
- tryb standard: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie.  
- tryb ON/OFF: zamierzone zamknięcie lub po 30 min wypływu.  
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
W trybie ON/OFF detektor należy umieścić obok baterii.

## OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX do zlewu - Nr 20871T3

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Zasilanie        | Zasilanie sieciowe 230/12 V |
| Przyłącze        | Z3/8"                       |
| Technologia      | Bateria elektroniczna       |
| Wysokość         | 420 mm                      |
| Wysokość wylewki | 300 mm                      |
| Długość wylewki  | 180 mm                      |
| Wypływ           | 9 l/min przy 3 barach       |



## ZALETY



Automat. spłukiwanie przeciw proliferacji bakterii




Higiena: wylewka odpinana do czyszczenia wnętrza




Higiena: gładkie wnętrza ograniczające bakterie



Oszczędność wody: podział wypływu

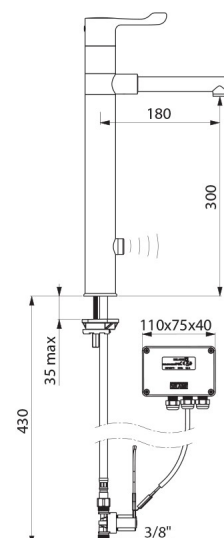



|                 |                                                                                                                                                                         |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykończenie     | Chromowany mosiądz                                                                                                                                                      |
| Standardy       | ACS   |
| Gwarancja       |                                                                                        |
| Dostępne części |                                                                                        |