

# Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2621EP

Jednootworowa bateria mechaniczna bez wylewki H.95 L.110

## OPIS

**Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2621EP**

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki.

Jednootworowa bateria mechaniczna H.95 L.110.

Brak wylewki: higieniczne wyjście BIOSAFE zintegrowane w korpusie.

Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i odwrotnie).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwyty i zamykania zasilania wody zimnej.

Gładki wewnątrz korpus o bardzo niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Wypływ ograniczony do 4 l/min przy 3 barach.

Pełny uchwyt.

Bateria bez ciągadła i korka.

Obrótowe wężyki PEX W $\frac{3}{8}$ " z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna SECURITHERM z regulatorem ciśnienia przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.

## OPIS TECHNICZNY

**Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2621EP**

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Przyłącze               | W $\frac{3}{8}$ "                          |
| Technologia             | Bateria mechaniczna SECURITHERM EP BIOSAFE |
| Wysokość                | 180 mm                                     |
| Długość                 | 220 mm                                     |
| Wysokość wylewki        | 95 mm                                      |
| Długość wylewki         | 110 mm                                     |
| Wypływ                  | 4 l/min przy 3 barach                      |
| Ogranicznik temperatury | TAK                                        |



## ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




Maksymalna higiena: bateria bez wylewki



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwu.



Higiena: korpus o bardzo niewielkiej pojemności

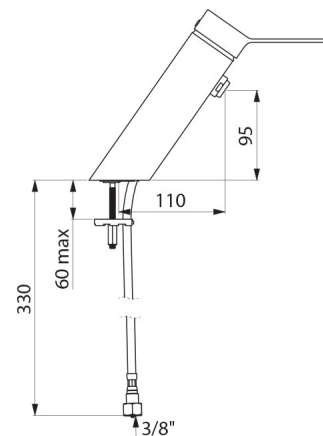

---

Standardy



---

Gwarancja

