

Sekwencyjna, ścienna bateria termostatyczna

SECURITHERM do umywalki

Nr H9610

Sekwencyjna, ścienna bateria termostatyczna

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 1 846,49 zł

OPIS

Sekwencyjna, ścienna bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9610

Ścienna, termostatyczna bateria SECURITHERM do zlewu.
 Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.
 Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
 Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
 Bateria ścienna dostarczana z 1 jednorazową, zatraskową wylewką L.125 z nadającego się do recyklingu Hostaformu®.
 Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
 Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
 Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do sekwencyjnej regulacji wypływu i temperatury.
 Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.
 Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.
 Gładkie wewnątrz korpus i wylewka o niewielkiej pojemności.
 Wypływ nastawiony na 7 l/min.
 Korpus z chromowanego mosiądzu.
 Uchwyt Higiena L.146 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.
 Bateria z rozstawem 150 mm dostarczana z mimośrodkami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" dostosowanymi do ograniczeń obowiązujących w szpitalach.
 Bateria termostatyczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.
 Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna, ścienna bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9610

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria sekwencyjna SECURITHERM Securitouch
Wysokość	141 mm
Szerokość	184 mm
Długość wylewki	185 mm
Wypływ	7 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Całkowita higiena: brak zaworów zwrotnych



Zatraskowa wylewka: ogranicza nisze bakteryjne



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa

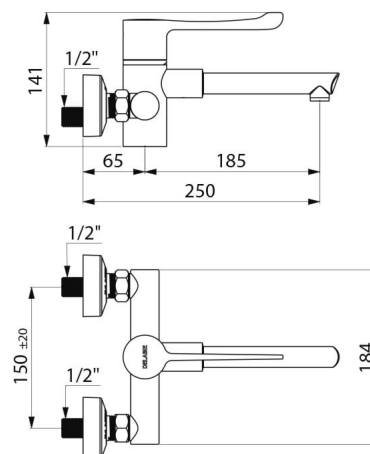

Standardy



Gwarancja

