

# Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuaru

Nr 543100

Zawór elektroniczny, zasilanie sieciowe

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 3 129,54 zł**

## OPIS


### Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuaru - Nr 543100

Stelaż z zaworem elektronicznym do pisuaru.  
 Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem do instalacji podtynkowej.  
 Mocowanie na posadzce lub do ściany nośnej za pomocą dostarczonych w zestawie kołków rozporowych.  
 Rozstaw regulowany od 95 do 280 mm.  
 Regulacja wysokości od 0 do 200 mm.  
 Tuleja odpływu z uszczelką Ø50.  
 Dostarczany zmontowany.  
 Zgodny z wymogami normy NF D12-208.  
 Odpowiedni do ścian pełnych o grubości od 40 do 190 mm.  
 Wyposażony w armaturę elektroniczną TEMPOMATIC Z1/2".  
 Zasilanie sieciowe, skrzynka elektroniczna 12 V z elektrozaworem, filtrem i zaworem odcinającym.  
 Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.  
 Przy instalacji można wyregulować odległości detekcji, czasu wypływu i wielkości wypływu.  
 Należy przewidzieć transformator 230/12 V.  
 Uwzględnienie użytkownika po 3 sekundach obecności.  
 Możliwość automatycznego spłukiwania wstępnego.  
 Czas wypływu nastawiony na 3 sekundy, z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.  
 Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h od ostatniego uruchomienia: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.  
 Wypływ nastawiony na 0,3 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.  
 Zintegrowana ze ścianą rozeta.  
 Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.  
 Przystosowany do wody deszczowej.  
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
 Opis techniczny: zobacz TEMPOMATIC do pisuarów nr 428200.  
 30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuaru - Nr 543100

|             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Zasilanie   | Zasilanie sieciowe 230/12 V |
| Przyłącze   | 1/2"                        |
| Technologia | Elektronika                 |
| Wysokość    | 985 - 1385 mm               |
| Głębokość   | 160 - 220 mm                |
| Szerokość   | 430 mm                      |

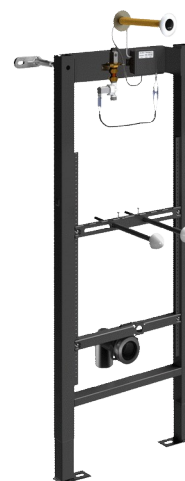

## ZALETY



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie




Czas wypływu EKO 3 sekundy



Instalacja zaścienna w szachcie technicznym



Higieniczne spłukiwanie okresowe

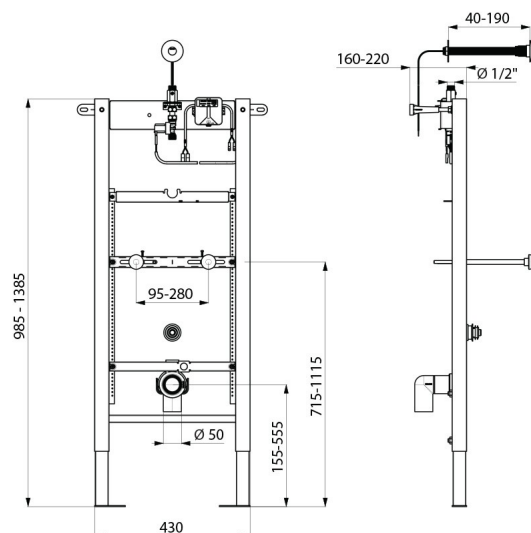

---

Gwarancja

---

