

Elektroniczny zestaw natryskowy SECURITHERM

Nr 792459

Termostatyczny, elektroniczny, zestaw 2/2

Cena katalogowa netto 2024 Polska: 3 462,99 zł

OPIS

Elektroniczny zestaw natryskowy SECURITHERM - Nr 792459

Podtynkowy, elektroniczny, termostatyczny zestaw natryskowy, zestaw 2/2. Odporna na wszelkie próby ingerencji zewnętrznej płyta uruchamiająca 195 x 220 mm ze szczotkowanego Innoxu.

Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM 3/4".

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.

Regulacja temperatury od 32°C do 40°C, nastawiona na 38°C.

Zasilanie baterią litową 223 CR-P2 6 V.

Detekcja obecności na aktywnej podczerwień, uruchamianie poprzez zbliżenie dłoni do detektora na odległość 4 cm.

Zamknięcie zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach.

Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.

Niewidoczne mocowania, zawory odcinające Z1/2".

Zintegrowane filtry i zawory zwrotne.

Chromowane pokrętko z tworzywa Bayblend®.

Elektroniczny zestaw natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.

Należy zamawiać z wodoszczelną skrzynką podtynkową o numerze katalogowym 792BOX.

OPIS TECHNICZNY

Elektroniczny zestaw natryskowy SECURITHERM - Nr 792459

Zasilanie	Baterie 6 V
Przyłącze	1/2"
Technologia	Elektroniczna
Wysokość	195 mm
Głębokość	110 mm
Szerokość	220 mm
Wypływ	6 l/min
Wykończenie	Innox szczotkowany
Standardy	ACS  



ZALETY



Całkowita higiena: bezdotykowe uruchamianie




Splukiwanie okresowe przeciw proliferacji bakterii



Termostatyczna regulacja temperatury



Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej

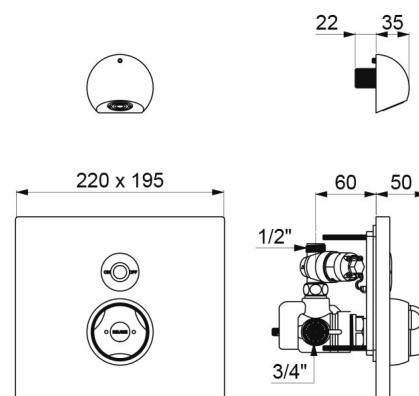

Gwarancja

