


# Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC

Nr 763000

Armatura czasowa z delikatnym uruchamianiem - AB - Podtynkowa

**Cena katalogowa netto 2024 Polska: 654,23 zł**

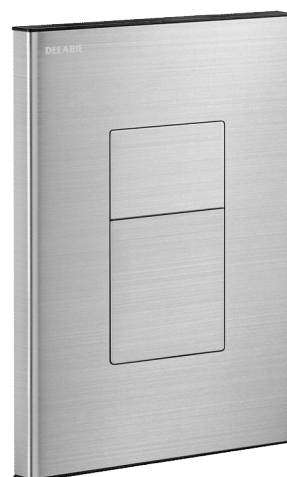

## OPIS

### Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC - Nr 763000

Płyta uruchamiająca i podtynkowy zawór czasowy do spłukiwania bezpośredniego TEMPOFLUX 3, zestaw 2/2.  
Bezzbiornikowy system spłukiwania: bezpośrednie podłączenie do instalacji.  
Płyta uruchamiająca 210 x 162 mm ze szczotkowanej stali nierdzewnej.  
Mechaniczne mocowanie płyty uruchamiającej niewidocznymi dla użytkowników śrubami.  
Zawór TEMPOFLUX 3 W3/4" przystosowany jest do wody morskiej, deszczowej i szarej.  
Delikatne uruchamianie.  
System antyblokady AB: wypływ następuje dopiero po zwolnieniu przycisku.  
Podwójny przycisk 3 l/6 l z możliwością regulacji do 2 l/4 l. Prostokątny design.  
Poziom hałasu zgodny z normą PN-EN 12541 klasa II.  
Średnica rury zasilającej: minimum Ø20 mm wewnątrz we wszystkich punktach.  
Wypływ podstawowy: 1 l/s przy 1 barze ciśnienia dynamicznego.  
Zawór przystosowany do misek ustępowych bez kołnierza.  
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.  
Należy zamawiać ze stelażem 564065DE, 564060DE lub 565065DE, albo ze skrzynką podtynkową 763BOX.

## OPIS TECHNICZNY

### Płyta uruchamiająca TEMPOFLUX 3 do WC - Nr 763000

|             |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze   | W3/4"                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Technologia | Czasowa                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Wysokość    | 210 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Szerokość   | 162 mm                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wykończenie | Inox szczotkowany                                                                                                                                                                                                                                           |
| Standardy   |    |
| Gwarancja   |                                                                                                                                                                          |

## ZALETY



Delikatne uruchamianie



Spłukiwanie bezpośrednie: brak stagnacji wody



Podwójny przycisk 3l/6l



Prosta konserwacja od przodu

