

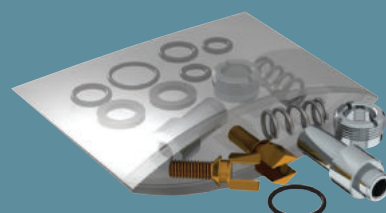



Części zamienne



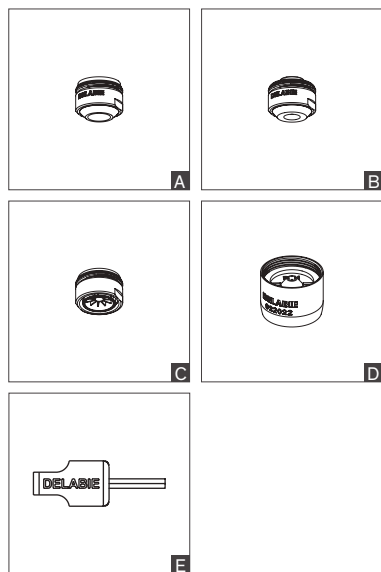

WYJŚCIA BIOSAFE I SITKA WYPŁYWOWE

Wyjścia BIOSAFE bez siatki i ścianek pozostających w kontakcie z wodą (z mosiężną obręczą)			
W22×100 (1 sztuka) - Do armatury umywalkowej 25061T1, 2506T1 i H9726 (max. 5 l/min)	923022	-	
W22×100 (50 sztuk) - Do armatury umywalkowej 25061T1, 2506T1 i H9726 (max. 5 l/min)	923022.50P	-	
Z24×100 (1 sztuka) - Do armatury umywalkowej z gamy 2520 (EP) (max. 5 l/min)	923024	A	
Z24×100 (50 sztuk) - Do armatury umywalkowej z gamy 2520 (EP) (max. 5 l/min)	923024.50P	A	
Z24×100 (1 sztuka) - Do armatury umywalkowej z gamy 2640 i 2641 (max. 5 l/min), 2564/2565, 2720/2820	922640	B	
Z16,5x100 (1 sztuka) - Do armatury umywalkowej z gamy 2920, 2664 i 2665 (max. 5 l/min) bez mosiężnej obręczy	922660	-	
Higieniczne sitka wypływowe typu GWIAZDA bez siatki, ograniczające rozwój bakterii (z mosiężną obręczą)			
W22×100 (2 sztuki)	921022.2P	-	
W22×100 (50 sztuk)	921022.50P	-	
Z24×100 (2 sztuki)	921024.2P	C	
Z24×100 (50 sztuk)	921024.50P	C	
Sitka wypływowe o wypływie 3 l/min regulowanym za pomocą klucza imbusowego 2,5 mm (z mosiężną obręczą)			
W22×100 z regulacją wypływu (2 sztuki)	922022.2P	D	
Z24×100 z regulacją wypływu (2 sztuki)	922024.2P	-	
Klucz do regulacji (klucz imbusowy 2,5 mm)	C282025	E	
Klucz do demontażu siatek wypływowych			
	222429	-	
Zawór zwrotny			
Z regulatorem wypływu 6 l/min	900007	-	
Do przyłącza 3/8"	900010	-	

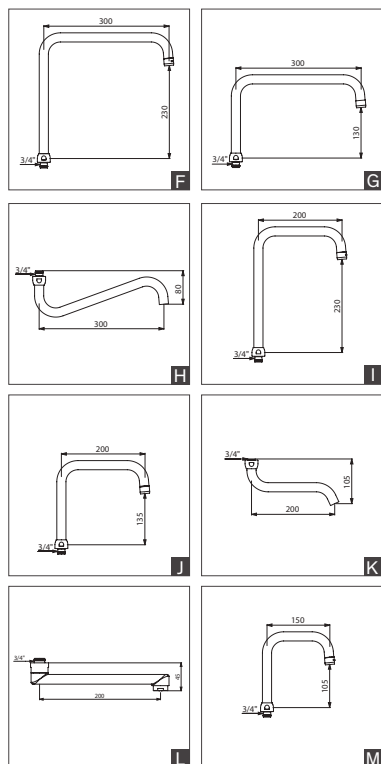


WYLEWKI

Wylewki L.300			
Górna wylewka Ø22 H.230			
Z nakrętką 3/4" - Zamontowane sitko wypływowe	963300245F	F	
Górna wylewka Ø22 H.130			
Z nakrętką 3/4" - Zamontowane sitko wypływowe	963300145F	G	
Dolna wylewka Ø22 H.80			
Z nakrętką 3/4" - Sitko wypływowe bez gwintu	943300110	H	
Wylewki L.200			
Górna wylewka Ø22 H.230			
Z nakrętką 3/4" - Sitko wypływowe 3 l/min (regulacja wypływu kluczem imbusowym 2,5 mm)	963200245F	I	
Górna wylewka Ø22 H.135			
Z nakrętką 3/4" - Zamontowane sitko wypływowe	963200145F	J	
Dolna wylewka Ø22 H.105			
Z nakrętką 3/4" - Sitko wypływowe bez gwintu - Do baterii 2519	943200100M	K	
Ruchoma wylewka dolna H.45			
Z nakrętką 3/4" - Zamontowane sitko wypływowe - Do baterii 2436 i 2445	943200	-	
Nieruchoma wylewka dolna H.45			
Z nakrętką 3/4" - Zamontowane sitko wypływowe - Do baterii 2437 i 2455	947200	L	
Wylewki L.150			
Górna wylewka Ø22 H.105			
Z nakrętką 3/4" - Sitko wypływowe 3 l/min (regulacja wypływu kluczem imbusowym 2,5 mm)	963150125F	M	
Górna wylewka Ø22 H.100			
Z nakrętką 3/4" - Wyjście BIOSAFE	963150923F	-	
Ruchoma wylewka dolna H.45			
Z nakrętką 3/4" - Zamontowane sitko wypływowe - Do baterii 2446	943150	-	
Nieruchoma wylewka dolna H.45			
Z nakrętką 3/4" - Zamontowane sitko wypływowe - Do baterii 2456	943151	-	

MOCOWANIA

Zestawy wzmocnionych mocowań do stojącej armatury umywalkowej			
Podkładka mocująca	256P	N	
Podkładka mocująca z gwintowanymi trzpieniami	256FIX	O	

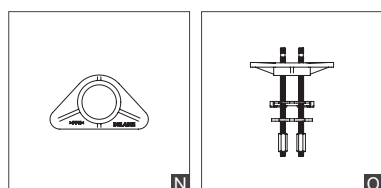

ELEKTROZAWORY

Do armatury umywalkowej, natryskowej i spłukującej do WC		
12 V - ZZ3/8" - Do serii TEMPOMATIC 1 i 2, BINOPTIC oraz TEMPOMATIC do umywalek	495612	A
12 V - ZZ1" - Do serii TEMPOMATIC do WC oprócz modelu 463326	461035	-
6 V - Do serii TEMPOMATIC 3 do umywalek (<i>poprzedni design</i>)	479651	B
6 V - Do serii TEMPOMATIC 4 do umywalek (<i>z regulacją wypływu</i>)	479650	-
6 V - Do serii TEMPOMATIC 5	479666	-
6 V - ZZ3/8" - Do serii TEMPOMATIC 1 i 2 oraz BINOPTIC	495606	-
6 V - ZZ1/2" - Do serii paneli natryskowych SECURITHERM	479665	-
Moduł elektroniczny - Do serii TEMPOMATIC Dual Control do WC & Connect	461032Y	C

SKRZYNKI ELEKTRONICZNE

Do armatury umywalkowej, natryskowej i spłukującej do WC			
230/12 V - Standardowa z funkcją spłukiwania okresowego - Z transformatorem - Do umywalek	495444BC	D	
230/12 V - Wielofunkcyjna - Z transformatorem - Do umywalek i natrysków	495445BC	D	
Na baterie 6 V - Do umywalek	495446BC	D	
Ze zintegrowaną baterią 6 V - Do serii TEMPOMATIC 3 - Do umywalek	492446	E	
Ze zintegrowanymi bateriami 6 V - Do serii TEMPOMATIC 4 - Do umywalek	490454	F	
6 V - Do serii TEMPOMATIC 4 - Do umywalek - Zasilanie sieciowe	490452T	F	
230/12 V - Wielofunkcyjna z transformatorem - Do zaworów spłukujących z serii 463...	463000	G	

ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Do serii TEMPOMATIC 4 z zasilaniem sieciowym - Do umywalek		
Zasilanie podtynkowe 6 V	490240	H
Zasilanie z gniazdka 6 V	490241	I
Przedłużacz do kabla	490230EXT	-


DETEKTORY


Do armatury umywalkowej, natryskowej i spłukującej do WC		
Z kablem 0,70 m	495070	J
Z kablem 1,50 m	495149	J
Do armatury umywalkowej BINOPTIC i TEMPOMATIC 2 - Z kablem 0,70 m	CEL378V	-
Do armatury umywalkowej BINOPTIC i TEMPOMATIC 2 - Z kablem 1,50 m	CEL378150V	-

UWAGA: kabla nie wolno skracać ani przedłużać

BATERIE


Do armatury umywalkowej, natryskowej i spłukującej do WC		
2 baterie litowe 3 V CR123 17345	990123	K
1 bateria litowa 6 V 223 CR-P2	990223	L

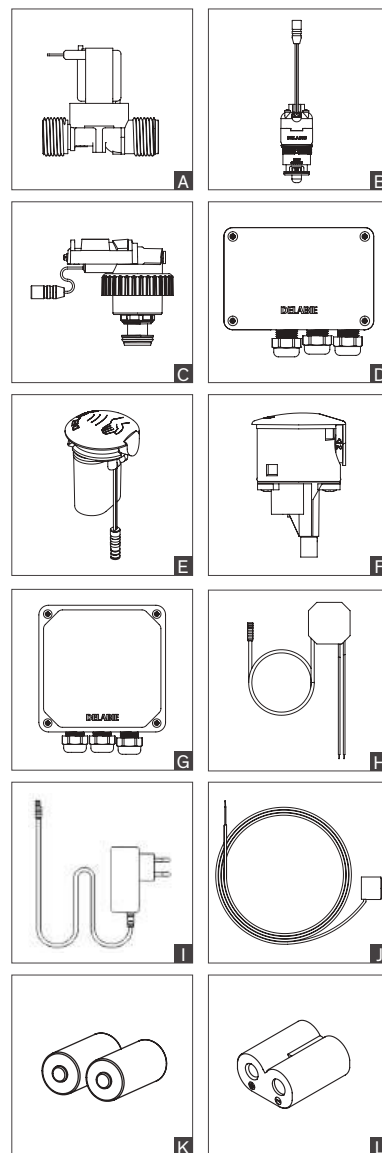

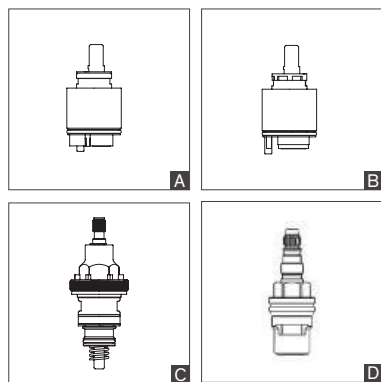

Nowy i poprzedni design


Gama 2720/2820

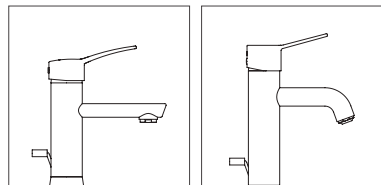

2720, 2820
Poprzedni design

2720, 2820
Nowy design


Gama 2870/2871

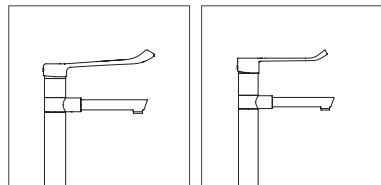

2870, 2871
Poprzedni design

2870, 2871
Nowy design


Gama 2564/2565

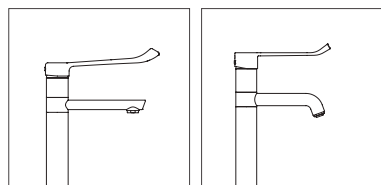

2564, 2565
Poprzedni design

2564, 2565
Nowy design


Gama 2220/2221

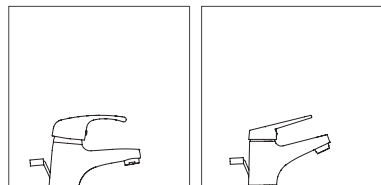

2220, 2221
Poprzedni design

2220, 2221
Nowy design

Gama H9600/H9605

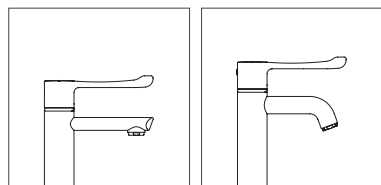

H9600/H9605
Poprzedni design

H9600/H9605
Nowy design

UMYWALKI / ZLEWY I NATRYSKI

Baterie z głowicą ceramiczną

	Zestaw naprawczy	Kompletna głowica	Typ
Głowice Ø40			
Głowice standardowe			
Głowica z podstawą - Z ogranicznikiem wypływu			
2206, 2406, 2420, 2421, 2445, 2446, 2452, 2455, 2456, 2520, 2521, 20121, 20421, 2720/2721 (produkcja do 12/2022) 2820/ 2821 (produkcja do 05/2023) 2539, 2739 (produkcja do 10/2016) 2220, 2221 (produkcja do 12/2019), 2565 (produkcja do 03/2020)	-	N009AG75	A
Głowica z podstawą - Bez ogranicznika wypływu			
2211, 2211L (produkcja od 12/2017) 2239, 2252S, 2439, 2538, 2539, 2739	-	N109AG75	-
Głowica bez podstawy - Z ogranicznikiem wypływu			
20164T1, 20164T4, 20464T1, 20464T4, 20870T1, 20870T3, 20871T1, 20871T3	753256	N201AG75	-
Głowica bez podstawy - Bez ogranicznika wypływu			
2210, 2519, 2543, 2597, 2211, 2211L, 2599 (produkcja do 12/2017) 2510 (produkcja do 03/2023)	-	N148AA75	-
Głowica bez podstawy - Z ogranicznikiem wypływu			
2246, 2410, 2443, 2561C, 2562C, 2569, 2595	-	N248AA75	-
2564 (produkcja do 10/2020), 2870 (produkcja do 10/2021), 2522	753256	N248AA75	-
Głowica bez podstawy - Z ogranicznikiem wypływu 9 l/min			
2210, 2510	753256	N249AA75	-
Głowice Ø35			
Głowica standardowa z podstawą			
2506T2, 2506T3, 2542, 2599, 25064Tx, 2565Tx (produkcja od 10/2020), 2870/2871 (produkcja od 10/2021)	-	NS262	-
2620, 2621, 2620MINI, 2621MINI	-	NSB262	-
2220, 2220L, 2221, 2221L (produkcja od 01/2020) 2506T1, 25061T1 2720, 2721 (produkcja od 12/2022), 2820/2821 (produkcja od 05/2023)	-	N222	-
Standardowa głowica sekwencyjna z podstawą			
2436, 2436S, 2437, 2437S	-	N243I	-
2640, 2640S, 2641, 2641S	-	N243	-

Baterie z głowicą ceramiczną EP regulującą ciśnienie

Głowica Ø40 z podstawą			
2211EP, 2211LEP, 2239EP, 2439EP, 2445EP, 2445LEP, 2446EP, 2446LEP, 2455EP, 2455LEP, 2456EP, 2456LEP, 2520EP, 2521EP, 2539EP, 2739EP, 2739TEP, 2720EP/2721EP (produkcja do 12/2022) 2820EP/2821EP (produkcja do 05/2023) 2565TxEP (produkcja do 10/2020)	-	N252	B
Głowica Ø35 z podstawą			
2542EP, 2599EP, 2620EP, 2621EP, 2620MINIEP, 2621MINIEP, 2564TxEP, 2565TxEP, 2870TxEP, 2871TxEP (produkcja od 10/2020) 2720/2721EP (produkcja od 12/2022) 2820/2821EP (produkcja od 05/2023)	-	N262	-

Baterie z głowicą termostaticzną

Sekwencyjna głowica termostaticzna			
H9610, H9610S, H9611, H9611S	-	N961	-
H9631, H9633	-	N962	-
H9600, H9605, H9612, H9613, H9620, H9625, H9642	-	N960	-
H9630, H9630, H9630S, H9632, H9634, H9635, H9636, H9637, H9638, H9639, H9640, H9640S, H9641	-	N963	-
Głowica termostaticzna			
H9739 i H9739S	-	N97L	-
H9741, H9741S, H9752S	-	N97LR	C
H9716 i H9726	-	N9726	-
9768, 9769, H9768, H9768S, H9769 i H9769S	-	N9769	-
792400, 792410, 792xxx	-	743792	-
Głowica ceramiczna 1/2" - Na 1/4 obrotu			
9741, H9716, H9726, H9739, H9752S	-	9741TET	D

Przeciwwagi

Przeciwwagi do baterii z wyciąganą wylewką

2211, 2211EP, 2211L, 2211LEP, H9612, 1316
2599, 2599EP, H9613Zestaw
naprawczy

2211CP

Kompletna
głowica

-

Typ

A

UMYWALKI / ZLEWY I NATRYSKI

Armatura uruchamiana mechanicznie bez użycia rąk

Seria TEMPOGENOU: 734100, 735100, 735000, 735400, 735447

-

743305

B

Seria MONOFOOT: 736001, 736101, 736102

753736

-

-

Seria MIXFOOT: 739000, 739100, 739102

753739

-

-

WC BEZZBIORNIKOWE

Głowice

Głowice do serii TEMPOFLUX 2

762901, 762902, 576211, 578300DE, 578305DE

-

743622

C

576227, 578400DE, 578405DE

-

743677

-

Głowice do serii TEMPOFLUX 3

763000, 763040, 763041

-

743765

D

SZPITALNA ARMATURA CZYSZCZĄCA

Głowica ceramiczna 1/2" - Na 1/4 obrotu w prawo

158100, 2591, 2592, 2594

-

P482AJ75

E

Dyfuzor

15846, 434000, 434065

434000D

-

F

CENTRALNE MIESZACZE TERMOSTATYCZNE

	Zestaw naprawczy	Typ
Do serii PREMIX CONFORT, modele produkowane od czerwca 2008		
731002, 731200, 731003, 731300	753730	G
731004, 731400, 731005, 731500	753735	H
Do serii PREMIX COMPACT		
733015, 733016, 733020, 733021 (poprzedni design)	753733	I
Do serii PREMIX NANO		
Zestaw podłączeniowy 3/8" do modelu 732216	732515	K

DOZOWNIKI MYDŁA

DOZOWNIKI MYDŁA			
729008, 729108, 729508	729302	729308	-
729012, 729112, 729512	729302	729312	-
729150, 729200	729302	729303	-

