

# Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792400

Termostatyczny, elektroniczny na baterię



## OPIS

### Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792400





Elektroniczny, termostatyczny panel natryskowy:  
Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.  
Zasilanie z góry prostymi zaworami odcinającymi  $Z\frac{1}{2}$ ".  
Bateria termostatyczna SECURITHERM.  
Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C: pierwszy ogranicznik temperatury do 38°C, drugi ogranicznik do 41°C.  
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.  
Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.  
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
Zasilanie baterią litową 223 6 V.  
Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie przez przybliżenie dłoni na odległość 4 cm.  
Zamierzone lub automatyczne zatrzymanie po ~60 sekundach.  
Splukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu).  
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.  
Wylewka natryskowa ROUND chromowana, odporna na wandalizm i antyosadowa, z automatyczną regulacją wypływu.  
Niewidoczne mocowania.  
Filtry i zawory zwrotne.  
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.


## OPIS TECHNICZNY

### Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792400

Zasilanie	Bateria 6 V
Przyłącze	$Z\frac{1}{2}$ "
Technologia	Elektronika
Wysokość	1050 mm
Głębokość	65 mm
Szerokość	210 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	termostatyczny
Wykończenie	Aluminium

## ZALETY

-  Całkowita higiena: urucham. bez kontaktu z dłonią
-  Automat. splukiwanie przeciw proliferacji bakterii
-  Regulacja termostatyczna temperatury
-  Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej

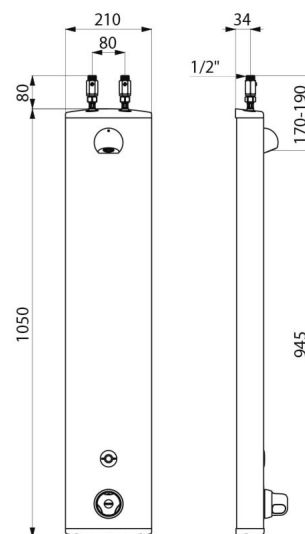

---

Standardy



---

Gwarancja

