Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792400

Termostatyczny - Elektroniczny - Na baterię



OPIS

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792400

Elektroniczny i termostatyczny panel natryskowy.
Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.
Dopływ wody z góry przez proste zawory odcinające Z1/2".
Bateria termostatyczna SECURITHERM.
Regulacja temperatury wody: od wody zimnej do wody w 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi na 41°C.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.
Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem": automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Zasilanie baterią litową CR-P2 223 6 V.
Detektor obecności na podczerwień, uruchomienie wypływu poprzez zbliżenie dłoni na odległość 4 cm.
Zamknięcie wypływu zamierzone lub automatyczne po ~60 sekundach.
Spłukiwanie okresowe (~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).
Wypływ 6 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji, komfortowy strumień deszczowy.
Odporna na wandalizm chromowana wylewka natryskowa ROUND.
Niewidoczne mocowania.
Filtry i zawory zwrotne.
Produkt odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.


ZALETY

- Całkowita higiena: bezdotykowe działanie
- Antybakteryjne spłukiwanie okresowe
- Termostatyczna regulacja temperatury
- Zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej

OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792400

Zasilanie	Bateria 6 V
Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Elektronika
Wysokość	1050 mm
Głębokość	65 mm
Szerokość	210 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	Termostat
Wykończenie	Aluminium

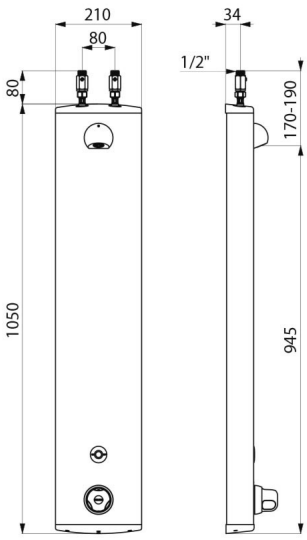

Standardy	ACS, BELGAQUA, IZW
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI