

# Sekwencyjna, ścienna bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki

Nr H9610

Sekwencyjna, ścienna bateria termostatyczna



## OPIS

Sekwencyjna, ścienna bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9610

Ścienna, termostatyczna bateria SECURITHERM do zlewu.  
Sekuencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.  
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.  
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.  
Bateria ścienna dostarczana z 1 jednorazową, zatraskową wylewką L.125 z nadającego się do recyklingu Hostaformu®.  
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.  
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.  
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do sekwencyjnej regulacji wypływu i temperatury.  
Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.  
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.  
Gładkie wewnątrz korpus i wylewka o niewielkiej pojemności.  
Wypływ nastawiony na 7 l/min.  
Korpus z chromowanego mosiądzu.  
Uchwyt Higiena L.146 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.  
Bateria z rozstawem 150 mm dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" dostosowanymi do ograniczeń obowiązujących w szpitalach.  
Bateria termostatyczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.  
Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna, ścienna bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9610

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Przyłącze               | Z1/2"                                       |
| Technologia             | Bateria sekwencyjna SECURITHERM Securitouch |
| Wysokość                | 141 mm                                      |
| Szerokość               | 184 mm                                      |
| Długość wylewki         | 185 mm                                      |
| Wypływ                  | 7 l/min                                     |
| Ogranicznik temperatury | TAK                                         |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz                          |

## ZALETY



Sekuencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Całkowita higiena: brak zaworów zwrotnych



Zatraskowa wylewka: ogranicza nisze bakteryjne



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa

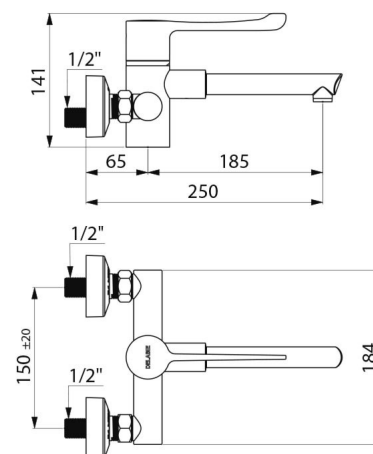

---

Standardy

**ACS**



---

Gwarancja



---

Dostępne części

