


# Poręcz natryskowa w kształcie litery „L” Inox satynowy, H.750 mm

Nr 5070DS

Inox satynowy UltraSatin, model prawy

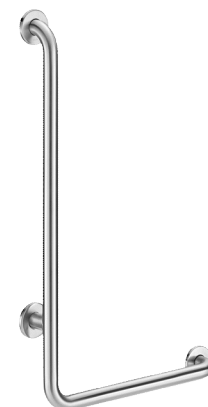

## OPIS

**Poręcz natryskowa w kształcie litery „L” Inox satynowy, H.750 mm - Nr 5070DS**

Poręcz natryskowa w kształcie litery „L” Ø32, dla osób niepełnosprawnych. Model prawy.

Służy do podtrzymywania się i bezpiecznego przemieszczania się pod natryskiem lub w wannie.

Możliwość dodania uchwytu na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.

Wymiary: 750 x 450 mm.

Rura Inox 304 bakteriostatyczny.

Wykończenie Inox satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.

Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem (wyłącznie metody „ArN-Securit”).

Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą, chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.

Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.

Rozety montażowe i maskownice z Inoxy 304.

Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.

Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg. 30 lat gwarancji, znak CE.

## OPIS TECHNICZNY

**Poręcz natryskowa w kształcie litery „L” Inox satynowy, H.750 mm - Nr 5070DS**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| Wysokość            | 750 mm                       |
| Długość             | 450 mm                       |
| Średnica            | Ø32                          |
| Odległość od ściany | 40 mm                        |
| Wykończenie         | Inox 304 satynowy UltraSatin |
| Standardy           | CE                           |
| Gwarancja           | 30 LAT                       |

## ZALETY



Inox 304: ogranicza rozwój bakterii



Testowana na ponad 200 kg



Odległość od ściany 40 mm: minimalne wymiary



UltraSatin: gładka powierzchnia ułatwia czyszczenie.

