Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki

Nr H9600

Jednootworowa, sekwencyjna bateria termostatyczna H.95 L.120



OPIS

Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9600


Stojąca bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki.
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwieranie i zamykanie na wodzie zimnej.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Jednootworowa bateria z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne sitko nie zatrzymujące zanieczyszczeń, odporna na dezynfekcję termiczną.
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.
Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.
Gładkie wewnątrz korpus i wylewka gładkie wewnątrz o niewielkiej pojemności.
Wypływ nastawiony na 5 l/min przy 3 barach.
Uruchamianie bez użycia dłoni za pomocą uchwytu HIGIENA L.146.
Bez ciągadła i korka.
Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria odpowiednia dla osób z niepełnosprawnością (OzN).
Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.
Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.

ZALETY

- Sekwencyjna: otwieranie/zamykanie na wodzie zimnej
- Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych
- SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa
- Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna

OPIS TECHNICZNY

Bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9600

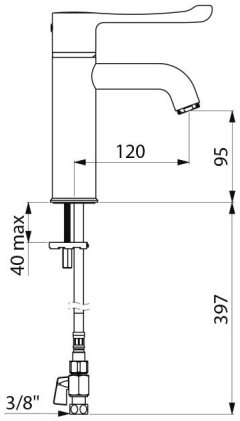

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria sekwencyjna SECURITHERM Securitouch
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS WRAS TMV3
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI