Sekwencyjna, ścienna bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki



Nr H9610S

Sekwencyjna, ścienna bateria termostatyczna

OPIS

Sekwencyjna, ścienna bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9610S

Ścienna, termostatyczna bateria SECURITHERM do zlewu.
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Bateria ścienna dostarczana z 1 jednorazową, zatrzaskową wylewką L.125 z nadającego się do recyklingu Hostaformu® .
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna do sekwencyjnej regulacji wypływu i temperatury.
Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej i chemicznej.
Gładkie wewnątrz korpus i wylewka o niewielkiej pojemności.
Wypływ nastawiony na 7 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu.
Uchwyt Higiena L.146 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.
Bateria z rozstawem 150 mm dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4".
Bateria termostatyczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Bateria z 30-letnią gwarancją.


ZALETY


- Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej
- Higiena: brak zaworów zwrotnych
- Zatrzaskowa wylewka: ogranicza nisze bakteryjne
- SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa

OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna, ścienna bateria termostatyczna SECURITHERM do umywalki - Nr H9610S

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria sekwencyjna SECURITHERM Securitouch
Wysokość	141 mm
Szerokość	184 mm
Długość wylewki	185 mm
Wypływ	7 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



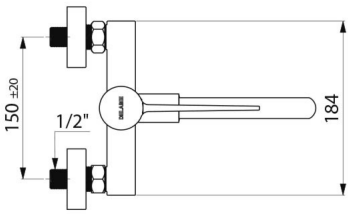

Standardy	ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI