Bateria mechaniczna do zlewu z wyciąganą słuchawką

Nr 2597

Jednootworowa bateria mechaniczna z wyciąganą słuchawką




OPIS

Bateria mechaniczna do zlewu z wyciąganą słuchawką - Nr 2597

Stojąca bateria mechaniczna do zlewu z wyciąganą słuchawką.
Jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.215 L.2100 w kształcie „C”.
Bateria mechaniczna z antyosadową, 3-strumieniową słuchawką: strumień prosty, deszczowy i skoncentrowany.
Głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Wypływ 5 l/min przy 3 barach.
Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt z drążkiem.
Nylonowy wąż słuchawkowy ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.
Wężyki PEX W3/8".
Mocowanie przeciwnakrętką.
Bateria z 30-letnią gwarancją.

ZALETY

- Komfort: wyciągana słuchawka, 3 rodzaje strumienia
- Ergonomia: uchwyt z drążkiem ułatwiający chwycenie
- Wysoka odporność: chromowany mosiądz
- Wysoka odporność: mocowanie przeciwnakrętką

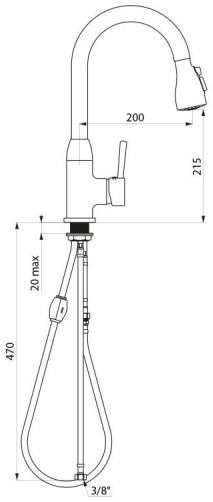

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna do zlewu z wyciąganą słuchawką - Nr 2597

Przyłącze	W3/8"
Wysokość	408 mm
Wysokość wylewki	215 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI