

Bateria umywalkowa BIOCLIP

Nr 2820T

Jednootworowa - Mechaniczna - Zatraskowa - H.95 L.120 - Uchwyt pełny

OPIS

Bateria umywalkowa BIOCLIP - Nr 2820T

Stojąca bateria mechaniczna do umywalk.
Bateria mechaniczna BIOCLIP: armatura całkowicie odpinana do czyszczenia i dezynfekcji.

Bateria jednootworowa z wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne wyjście BIOSAFE.

Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.

Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty, ani odcinania dopływu wody zimnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o niewielkiej pojemności.

Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach wody.

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Uchwyt pełny.

Ergonomiczne cięgadlo i korek 1"1/4 z Inoxy.

Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria odpowiednia dla osób z niepełnosprawnością (OzN).

Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).

30 lat gwarancji.

Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.

OPIS TECHNICZNY

Bateria umywalkowa BIOCLIP - Nr 2820T

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria zatraskowa BIOCLIP
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



Higiena: odpinana do czyszczenia wnętrza




Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Ergonomia: pełny uchwyt ułatwia chwycenie

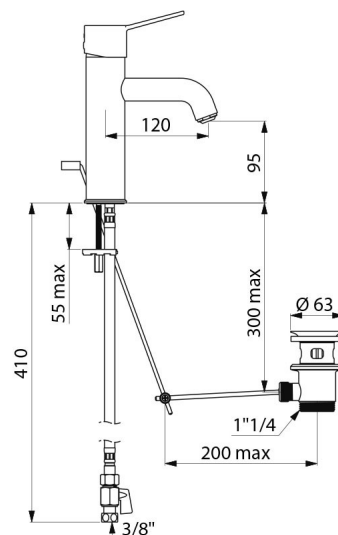

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

