Bateria mechaniczna BIOCLIP do umywalki

Nr 2820T

Jednootworowa, mechaniczna bateria zatrzaskowa H.95 L.120, pełny uchw.

OPIS

Bateria mechaniczna BIOCLIP do umywalki - Nr 2820T

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
Bateria mechaniczna BIOCLIP: armatura całkowicie odpinana do czyszczenia i dezynfekcji.
Bateria jednootworowa z wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne wyjście BIOSAFE.
Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.
Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu, ani odcinania dopływu wody zimnej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o niewielkiej pojemności.
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Wypływ nastawiony na 5 l/min przy 3 barach.
Uchwyt pełny.
Ergonomiczne ciągadło i korek 1"1/4 z mosiądzu.
Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
Bateria z 30-letnią gwarancją.
Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.

ZALETY

- Higiena: odpinana do czyszczenia wnętrza
- Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
- Ergonomia: pełny uchwyt dla łatwego chwycenia

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna BIOCLIP do umywalki - Nr 2820T

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria zatrzaskowa BIOCLIP
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

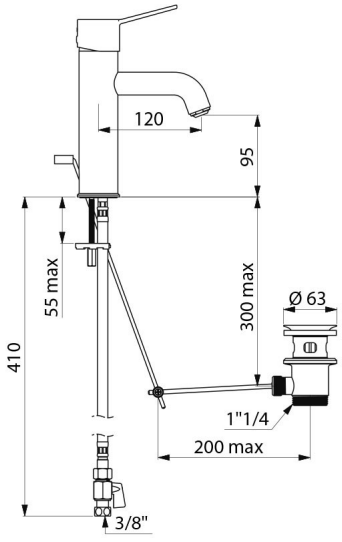

Standardy	ACS WRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI