# Bateria mechaniczna BIOCLIP do umywalki

Nr 2821T

Jednootworowa, mechaniczna bateria zatrzaskowa H.95 L.120, pełny uchw.

## OPIS

**Bateria mechaniczna BIOCLIP do umywalki** - Nr 2821T

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
Bateria mechaniczna BIOCLIP: armatura całkowicie odpinana do czyszczenia i dezynfekcji.
Bateria jednootworowa z wylewką H.95 L.120 oraz higienicznym wyjściem BIOSAFE.
Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.
Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o małej pojemności.
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
Pełny uchwyt.
Bez ciągadła i korka.
Wężyki PEX W3/8" dostarczane z zaworami odcinającymi z chromowanego mosiądzu.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
Bateria z 10-letnia gwarancją.
Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami.

## ZALETY

- Higiena: odpinana do czyszczenia wnętrza
- Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
- Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
- Ergonomia: pełny uchwyt dla łatwego chwycenia

## OPIS TECHNICZNY

**Bateria mechaniczna BIOCLIP do umywalki** - Nr 2821T

| | |
|---|---|
| Przyłącze | W3/8" |
| Technologia | Bateria zatrzaskowa BIOCLIP |
| Wysokość wylewki | 95 mm |
| Długość wylewki | 120 mm |
| Wypływ | 5 l/min przy 3 barach |
| Ogranicznik temperatury | TAK |
| Wykończenie | Chromowany mosiądz |
| Standardy | ACS WRAS |

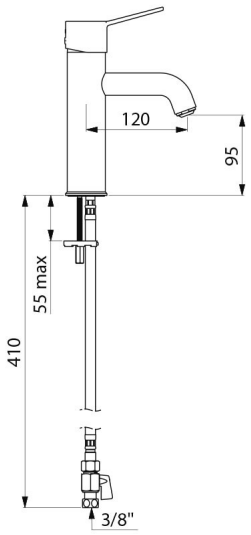

| | |
|---|---|
| Gwarancja | |
| Dostępne części | |