

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX z zatrzaskową wylewką BIOCLIP

Nr 20871T1

Wysoka, jednootw. bateria na podcz. z ruchomą, jednorazową wylewką

OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX z zatrzaskową wylewką BIOCLIP
- Nr 20871T1

Stojąca bateria elektroniczna do umywalki.

Bateria elektroniczna z wysoką, ruchomą wylewką zatrzaskową BIOCLIP H.160. Jednootworowa bateria dostarczana z 1 jednorazową wylewką L.180 Ø22 wykonaną z nadającego się do recyklingu Hostaformu®.

Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.

Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).

Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu), aby uniknąć stagnacji wody w instalacji przy braku regularnego uruchamiania.

Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.

Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.

Korpus z litego chromowanego mosiądzu z mocowaniem wzmocnionym 2 trzpieniami z Inoxy.

Regulacja temperatury uchwytem Higiena L.100.

Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".

Elektrozawory przed komorą mieszania się wody.

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria elektroniczna przystosowana do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu:

- tryb standard: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie.

- tryb ON/OFF: zamierzone zamknięcie lub po 30 min wypływu.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

W trybie ON/OFF detektor należy umieścić obok baterii.

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX z zatrzaskową wylewką BIOCLIP
- Nr 20871T1

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Bateria elektroniczna
Wysokość	280 mm
Wysokość wylewki	160 mm
Długość wylewki	180 mm



ZALETY



Automat. spłukiwanie przeciw proliferacji bakterii




Higiena: wylewka odpinana do czyszczenia wnętrza




Higiena: gładkie wnętrza ograniczające bakterie



Oszczędność wody: podział wypływu

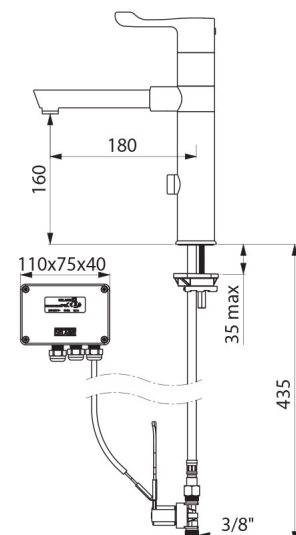



Wpływ	5 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS CE  
Gwarancja	
Dostępne części	