# Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX do umywalki

Nr 20464T1

Ruchoma wylewka H.165 L.160



## OPIS

**Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX do umywalki - Nr 20464T1**

Bateria elektroniczna do umywalki z wysoką, ruchomą wylewką L.160 H.165.
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
Zasilanie na baterie litowe 123 6 V.
Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, z możliwością regulacji od 1,5 do 6 l/min z antyosadowym sitkiem wypływowym przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
Spłukiwanie okresowe z możliwością regulacji (fabrycznie nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia), aby uniknąć stagnacji wody w instalacji przy braku regularnego uruchamiania.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
Regulacja temperatury za pomocą uchwytu HIGIENA L.100.
Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".
Antyblokada wypływu.
Elektrozawory przed komorą mieszania się wody.
Produkt certyfikowany francuską normą NF Médical (dotyczącą środowiska medycznego).
30 lat gwarancji.


## ZALETY

- Antybakteryjne spłukiwanie okresowe
- Korpus/wyl. gładkie wewnątrz ograniczają bakterie
- Podział wypływu, wypływ nastawiony na 4 l/min
- Bezdotykowe działanie: detekcja na podczerwień

## OPIS TECHNICZNY

**Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX do umywalki - Nr 20464T1**

| | |
|---|---|
| Zasilanie | Baterie litowe 6 V |
| Przyłącze | Z3/8" |
| Technologia | Elektroniczna |
| Wysokość | 280 mm |
| Wysokość wylewki | 165 mm |
| Długość wylewki | 160 mm |
| Wypływ | 4 l/min |
| Wykończenie | Chromowany mosiądz |
| Standardy | |

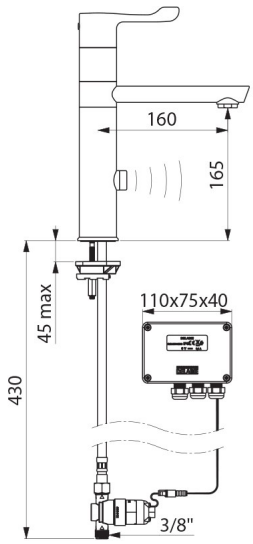

| | |
|---|---|
| Gwarancja |  |
| Dostępne części |  |