Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX

Nr 20464T4

Ruchoma wylewka H.300 L.250



OPIS

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX - Nr 20464T4

Bateria elektroniczna do zlewu i umywalki chirurgicznej z wysoką, ruchomą wylewką L.250 H.300.
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.
Zasilanie na baterie litowe CR123 6 V.
Wypływ nastawiony na 4 l/min przy 3 barach, regulacja od 1,5 do 6 l/min z antyosadowym sitkiem wypływowym przystosowanym do instalacji filtra BIOFIL.
Korpus z litego chromowanego mosiądzu ze wzmocnionym mocowaniem 2 trzpieniami z Inoxu.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
Spłukiwanie okresowe z możliwością regulacji (fabrycznie nastawione na ~60 sekund co 24 h po ostatnim użyciu), aby uniknąć stagnacji wody w instalacji przy braku regularnego uruchamiania.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.
Regulacja temperatury uchwytem HIGIENA L.100.
Wężyki PEX z filtrami i elektrozaworami Z3/8".
Antyblokada wypływu.
Elektrozawory przed komorą mieszania się wody.
Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Automat. spłukiwanie przeciw rozwojowi bakterii
- Korpus/wyl. gładkie wewnątrz ograniczają bakterie
- Podział wypływu, wypływ nastawiony na 4 l/min
- Detekcja na podczerwień bez kontaktu z dłonią

OPIS TECHNICZNY

Bateria elektroniczna TEMPOMATIC MIX - Nr 20464T4

Zasilanie	Baterie litowe 6 V
Przyłącze	Z3/8"
Technologia	Elektroniczna
Wysokość	420 mm
Wysokość wylewki	300 mm
Długość wylewki	250 mm
Wypływ	4 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz

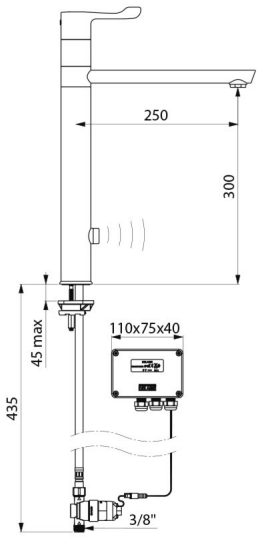

Standardy	ACS CE DVGW CERT DIN EN 15091 NF
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI