Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2721LEP

Jednootworowa bateria mechaniczna H.95 L.120



OPIS

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2721LEP

Mechaniczna bateria stojąca z regulatorem ciśnienia do umywalki.
Bateria jednootworowa z zagiętą wylewką H.95 L.120 wyposażoną w higieniczne wyjście BIOSAFE.
Wylewka przystosowana do montażu filtra BIOFIL.
Głowica ceramiczna z regulatorem ciśnienia Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie wypływu wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie).
Stała temperatura wody bez względu na wahania ciśnienia i natężenia przepływu w instalacji.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz (ograniczają nisze bakteryjne).
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu, ani odcinania dopływu wody zimnej.
Wypływ ograniczony do 5 l/min przy 3 barach.
Obsługa za pomocą uchwytu HIGIENA L.150.
Bez ciągadła i korka.
Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria z 30-letnią gwarancją.
Model dostępny również w wersji z miedzianymi rurkami zasilającymi.

ZALETY

- Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
- EP: ogranicza wahania temperatury
- Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
- Dezynfekcja termiczna bez demontażu uchwytu

OPIS TECHNICZNY

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2721LEP

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria mechaniczna SECURITHERM EP
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	120 mm
Wypływ	5 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

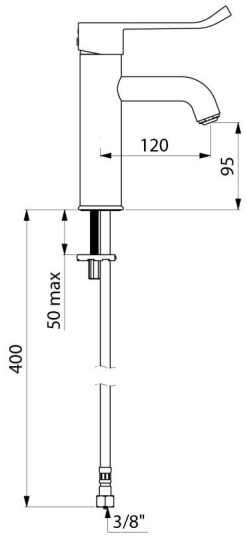

© DELABIE

Standardy	ACS, BELGAQUA, WRAS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI