

Samoopróżniający komplet natryskowy z baterią termostaticzną

Nr H9630HYG

Sekwencyjna bateria termostaticzna bez zaworów zwrotnych

OPIS

Samoopróżniający komplet natryskowy z baterią termostaticzną - Nr H9630HYG

Sekwencyjny, termostaticzny komplet natryskowy SECURITHERM z urządzeniem samoopróżniającym.

- Bateria z antyosadową, sekwencyjną głowicą termostaticzną: Sekwencyjna bateria termostaticzna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza proliferację bakterii). Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą a zimną.

Bateria sekwencyjna z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C. Zablockowany na 39°C ogranicznik temperatury.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt Higiena L.100.

Dolne przyłącze do węża natryskowego $\frac{1}{2}$ ".

Bateria ścienna z mimośrodami STOP/CHECK $\frac{1}{2}$ " $\frac{3}{4}$ ".

Produkt przystosowany do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

- Słuchawka natryskowa (nr 813) z węzem (nr 836T3) i chromowanym, ruchomym uchwytem ściennym (nr 845).

- Złączka antystagnacyjna WZ $\frac{1}{2}$ " do instalacji między dolnym przyłączem armatury a przyłączem do węża natryskowego, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (nr 880).

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Samoopróżniający komplet natryskowy z baterią termostaticzną - Nr H9630HYG

Przyłącze	$\frac{1}{2}$ "
Technologia	SECURITHERM Termostaticzna jednouchwytowa, Securitouch
Głębokość	185 mm
Długość	184 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	39°C



ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Termostaticzna: całkowita stabilność temperatury

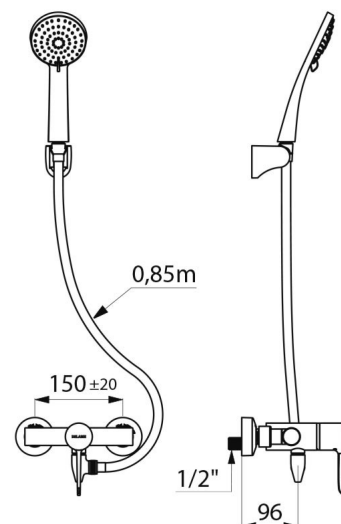

Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS 
Gwarancja	30 LAT GWARANCJA
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI