Komplet natryskowy z baterią termostatyczną SECURITHERM

Nr H9741SHYG

Dwuuchwytowa bateria termostatyczna Securitouch

OPIS

Komplet natryskowy z baterią termostatyczną SECURITHERM - Nr H9741SHYG

Dwuuchwytowy, termostatyczny komplet natryskowy SECURITHERM z urządzeniem samoopróżniającym.
• Bateria z antyosadową głowicą termostatyczną:
Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.
Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.
Głowica ceramiczna ¼ obrotu do regulacji wypływu.
Regulacja temperatury od 25°C do 41°C.
Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy z możliwością odblokowania na 38°C, drugi zablokowany na 41°C.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.
Wypływ nastawiony na 9 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła ERGO.
Przyłącze do węża natryskowego Z½".
Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W¾".
Bateria ze standardowymi mimośrodami Z½" Z¾".
• Słuchawka natryskowa (nr 813) z wężem (nr 836T3) i ruchomy, chromowany uchwyt ścienny (nr 845).
• Złączka antystagnacyjna WZ½" do instalacji między dolnym przyłączem armatury a wężem natryskowym, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (nr 880).
Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

ZALETY

- SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoprzeniowa
- Podwójny ogranicznik temperatury maksymalnej
- Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna
- Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy z baterią termostatyczną SECURITHERM - Nr H9741SHYG

Przyłącze	Z½"
Technologia	Bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch
Głębokość	84 mm
Długość	286 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK

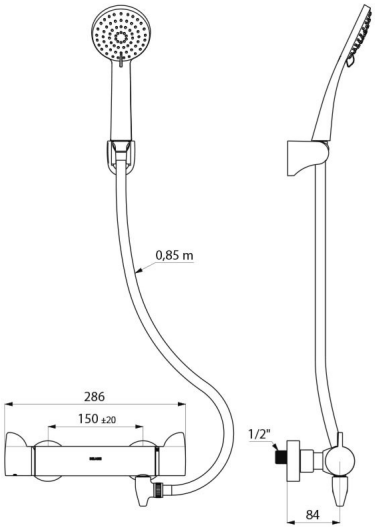

Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI