Komplet natryskowy z baterią termostatyczną SECURITHERM



Nr H9741SHYG

Dwuuchwytowa bateria termostatyczna Securitouch

OPIS

Komplet natryskowy z baterią termostatyczną SECURITHERM - Nr H9741SHYG

Dwuuchwytowy, termostatyczny komplet natryskowy SECURITHERM z urządzeniem samoopróżniającym.
Bateria z antyosadową głowicą termostatyczną:
Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.
Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.
Regulacja przepływu za pomocą głowicy ceramicznej na 1/4 obrotu.
Regulacja temperatury od 25°C do 41°C.
Podwójny ogranicznik temperatury: pierwszy na 38°C z możliwością odblokowania, drugi zablokowany na stałe na 41°C.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej bez konieczności demontażu uchwytu ani odcinania dopływu wody zimnej.
Wypływ nastawiony na 9 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła ERGO.
Przyłącze do węża natryskowego Z1/2".
Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W3/4".
Bateria ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4".
Słuchawka natryskowa (nr 813) z wężem (nr 836T3) i ruchomy, chromowany uchwyt ścienny (nr 845).
Złączka antystagnacyjna WZ1/2" do instalacji między dolnym przyłączem armatury a wężem natryskowym, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (nr 880).
Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnością (OzN).
Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.


ZALETY

- SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoprzeniowa
- Podwójny ogranicznik temperatury maksymalnej
- Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna
- Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy z baterią termostatyczną SECURITHERM - Nr H9741SHYG

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria termostatyczna SECURITHERM Securitouch
Głębokość	84 mm
Długość	286 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK

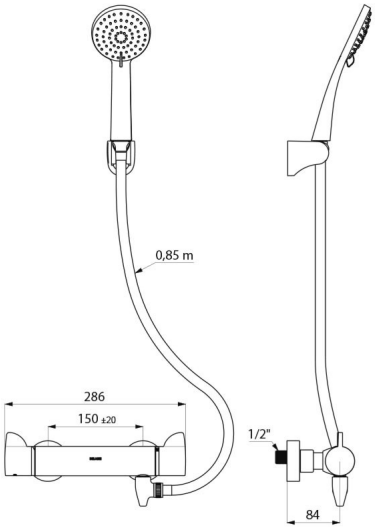

© DELABIE

Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI