

# Termostatyczny komplet natryskowy z baterią

Nr H9739KIT

Dwuuchwytowa bateria termostatyczna

## OPIS

Termostatyczny komplet natryskowy z baterią - Nr H9739KIT

Zestaw natryskowy z drążkiem i dwuuchwytową baterią termostatyczną SECURITHERM.

- Bateria natryskowa z antyosadową głowicą termostatyczną.
- Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.
- Ochrona przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody ciepłej.

Antyosadowa głowica termostatyczna do regulacji temperatury.

Głowica ceramiczna 1/4 obrotu do regulacji wypływu.

Regulacja temperatury od 25°C do 40°C z ogranicznikiem temperatury maksymalnej zablokowanym na 38°C.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania dopływu wody zimnej.

Wypływ nastawiony na 9 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu i pokrętła CLASSIC.

Przyłącze do węża natryskowego Z1/2".

Filtry i zawory zwrotne zintegrowane w przyłączach W3/4".

Produkt dostarczany z 2 mimośrodami ściennymi STOP/CHECK Z1/2" Z3/4", doskonale przystosowanymi do potrzeb szpitali.

- Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813), na chromowanym drążku natryskowym (nr 821), z mydelniczką i węzem (nr 836T1).
- Obręcz zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 828).

Bateria przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria termostatyczna przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Komplet natryskowy z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

Termostatyczny komplet natryskowy z baterią - Nr H9739KIT

|                         |                                                                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze               | Z1/2"                                                                                          |
| Technologia             | SECURITHERM Termostatyczna dwuuchwytowa                                                        |
| Szerokość               | 280 mm                                                                                         |
| Wypływ                  | 9 l/min                                                                                        |
| Ogranicznik temperatury | TAK                                                                                            |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz                                                                             |
| Standardy               | <b>ACS</b>  |



## ZALETY



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa




Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury



Ergonomia: pokrętła ułatwiające chwycenie

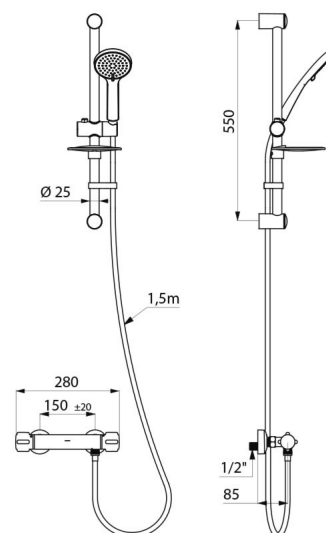

---

Gwarancja



---

Dostępne części

