

Komplet natryskowy samoopróżniający z baterią mechaniczną

Nr 2739HYG

Zestaw natryskowy z jednouchwytową baterią ścienną

OPIS

Komplet natryskowy samoopróżniający z baterią mechaniczną - Nr 2739HYG

Komplet natryskowy z mechaniczną, jednouchwytową, ścienną baterią natryskową.
Zestaw natryskowy z urządzeniem samoopróżniającym.
Ścienna bateria jednouchwytowa z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch.
Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 i nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej.
Korpus gładki wewnątrz o małej pojemności wody.
Wypływ nastawiony na 9 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy.
Przyłącze do węża natryskowego Z1/2" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.
Bateria z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4".
Słuchawka natryskowa (nr 813) z wężem (nr 836T3) i chromowanym, ruchomym uchwytem ściennym (nr 845).
Złączka antystagnacyjna WZ1/2" do instalacji między dolnym przyłączem armatury, a wężem natryskowym, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (nr 880).
Bateria natryskowa przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Bateria natryskowa z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY


Komplet natryskowy samoopróżniający z baterią mechaniczną - Nr 2739HYG

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria natryskowa Securitouch
Głębokość	188 mm
Szerokość	182 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS 



ZALETY

-  Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
-  Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna
-  Maksymalna higiena: korpus o małej pojemności wody
-  Ergonomia: uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia

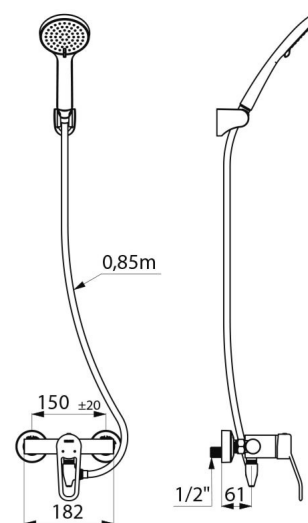

Gwarancja



Dostępne części

