

# Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792300

Termostatyczny - Czasowy

## OPIS

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792300

Czasowy i termostatyczny panel natryskowy.

Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.

Dopływ wody z góry przez proste zawory odcinające Z1/2".

Bateria termostatyczna SECURITHERM.

Regulacja temperatury wody: od wody zimnej do wody w 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi na 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.

Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.

Delikatne uruchamianie.

Chromowana i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Produkt zaprojektowany tak, aby był odporny na dezynfekcję termiczną i chemiczną przeprowadzaną w ramach obowiązujących przepisów.

Czasowy panel natryskowy odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792300

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Przyłącze               | Z1/2"     |
| Technologia             | Czasowa   |
| Wysokość                | 1050 mm   |
| Głębokość               | 65 mm     |
| Szerokość               | 210 mm    |
| Wypływ                  | 6 l/min   |
| Ogranicznik temperatury | Termostat |
| Wykończenie             | Aluminium |



## ZALETY



Termostatyczna regulacja temperatury




Zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej



80% oszczędności wody



Panel z aluminium - Armatura z mosiądzu

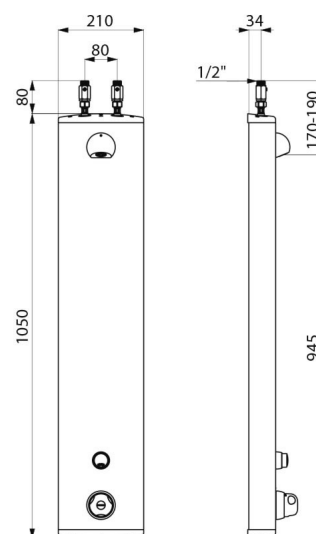

Standardy

ACS



---

Gwarancja



---

Dostępne części

