Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792300

Termostatyczny - Czasowy



OPIS

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792300

Czasowy i termostatyczny panel natryskowy.
Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.
Dopływ wody z góry przez proste zawory odcinające Z1/2".
Bateria termostatyczna SECURITHERM.
Regulacja temperatury wody: od wody zimnej do wody w 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi na 41°C.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.
Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.
Delikatne uruchamianie.
Chromowana i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.
Czas wypływu ~30 sekund.
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.
Niewidoczne mocowania.
Filtry i zawory zwrotne.
Produkt zaprojektowany tak, aby był odporny na dezynfekcję termiczną i chemiczną przeprowadzaną w ramach obowiązujących przepisów.
Czasowy panel natryskowy odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością.
30 lat gwarancji.


ZALETY

- Termostatyczna regulacja temperatury
- Zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej
- 80% oszczędności wody
- Panel z aluminium - Armatura z mosiądzu

OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792300

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	1050 mm
Głębokość	65 mm
Szerokość	210 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	Termostat
Wykończenie	Aluminium
Standardy	

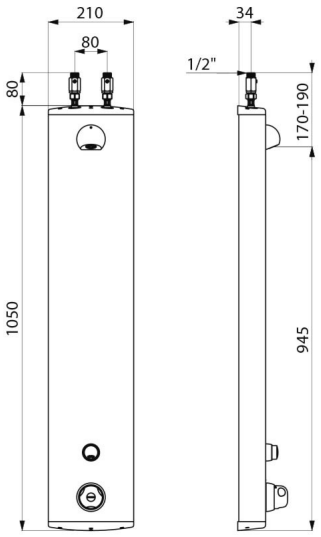

© DELABIE

Gwarancja	
Dostępne części	