

Panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792300

Termostatyczny - Czasowy

OPIS

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792300

Czasowy i termostatyczny panel natryskowy.

Panel z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.

Dopływ wody z góry przez proste zawory odcinające Z1/2".

Bateria termostatyczna SECURITHERM.

Regulacja temperatury wody: od wody zimnej do wody w 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi na 41°C.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej.

Funkcja chroniąca przed „zimnym prysznicem”: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody ciepłej.

Delikatne uruchamianie.

Chromowana i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.

Czas wypływu ~30 sekund.

Wypływ 6 l/min przy 3 barach.

Niewidoczne mocowania.

Filtry i zawory zwrotne.

Produkt zaprojektowany tak, aby był odporny na dezynfekcję termiczną i chemiczną przeprowadzaną w ramach obowiązujących przepisów.

Czasowy panel natryskowy odpowiedni dla osób z niepełnosprawnością. 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792300

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Czasowa
Wysokość	1050 mm
Głębokość	65 mm
Szerokość	210 mm
Wypływ	6 l/min
Ogranicznik temperatury	Termostat
Wykończenie	Aluminium



ZALETY



Termostatyczna regulacja temperatury




Zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej



80% oszczędności wody



Panel z aluminium - Armatura z mosiądzu

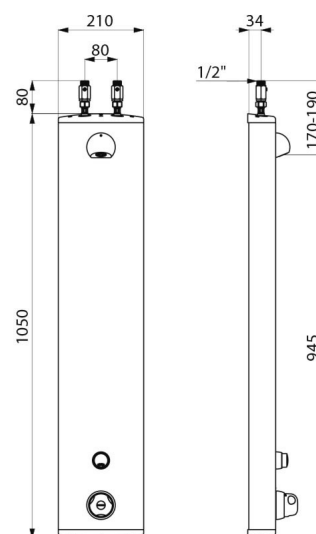

Standardy

ACS



STF



Gwarancja



Dostępne części

