

## PREMIX CONFORT

Nr 731004

Do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 32°C do 42°C



### OPIS

#### PREMIX CONFORT - Nr 731004

Centralny mieszacz termostatyczny do produkcji wody zmieszanej w temperaturze od 32°C do 42°C;

Ochrona antyoparzeniowa.

Regulacja wahań temperatury.

Zawory zwrotne i filtry dostępne z zewnątrz bez demontażu mechanizmu.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej (przycisk na pokrętle).

Wymienna głowica z komórką termoreaktywną.

Chromowany korpus z mosiądzu o wysokiej odporności.

Maksymalna temperatura ciepłej wody: 85°C.

Różnica temperatur wody ciepłej/wody zmieszanej: minimum 15°C.

Różnica ciśnień na wejściach: maksymalnie 1 bar (zalecane 0,5 bara).

Minimalne/maksymalne ciśnienie: od 1 do 10 barów (zalecane od 1 do 5 barów).

Przyłącze wody ciepłej z lewej (czerwony pierścień) i wody zimnej z prawej strony (niebieski pierścień).

Wyjście wody zmieszanej w górę (fioletowy pierścień).

Możliwość zmiany wyjścia wody zmieszanej w dół: należy wykręcić i umieścić zaślepkę na górze, a wyjście wody zmieszanej na dole.

Ogranicznik temperatury maksymalnej z możliwością regulacji przez instalatora.

Ograniczenie ryzyka poparzeń dzięki zmniejszeniu temperatury wody w punktach czerpalnych.

140 l/min - Z1"1/4.

30 lat gwarancji.

### OPIS TECHNICZNY

#### PREMIX CONFORT - Nr 731004

Przyłącze	Z1"1/4
Technologia	Termostatyczna
Wysokość	90 mm
Głębokość	26 mm
Długość	180 mm
Wyływ	140 l/min

Standardy

ACS



Gwarancja



### ZALETY



Automatyczne zamknięcie przy braku wody zimnej




Stabilność temperatury



Dostępne filtry i zawory zwrotne



Komórka termoreaktywna

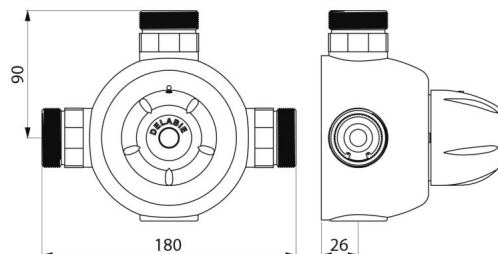

---

Dostępne części

