

# Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM

Nr H9636

Termostatyczny zestaw natryskowy z baterią bez zaworów zwrotnych

## OPIS

**Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM - Nr H9636**

Panel natryskowy SECURITHERM z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.

Sekwencyjna, termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.

Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.

Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ogranicza rozwój bakterii).

Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Sekwencyjna bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku dopływu wody zimnej.

Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku dopływu wody ciepłej.

Regulacja temperatury: od wody zimnej do 39°C.

Ogranicznik temperatury nastawiony na 39°C, z możliwością regulacji.

Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.

Wypływ 9 l/min przy 3 barach.

Słuchawka natryskowa na suwaku, na chromowanym drążku, z węzłem podłączonym szybkołączką STOP.

Uchwyt HIGIENA L.100 mm.

Zasilanie z góry zaworami odcinającymi Z1/2".

Przyłącza Z1/2".

Niewidoczne mocowania.

Filtry.

Panel natryskowy przystosowany do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria sekwencyjna przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Panel natryskowy z 30 letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM - Nr H9636**

|                         |                                                |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| Zasilanie               | Z góry, zaworami odcinającymi                  |
| Przyłącze               | Z1/2"                                          |
| Technologia             | Bateria natryskowa termostatyczna, sekwencyjna |
| Wysokość                | 1045 mm                                        |
| Szerokość               | 210 mm                                         |
| Ogranicznik temperatury | TAK                                            |
| Wykończenie             | Aluminium                                      |



## ZALETY



SECURITHERM: Optymalna ochrona antyoparzeniowa




Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej

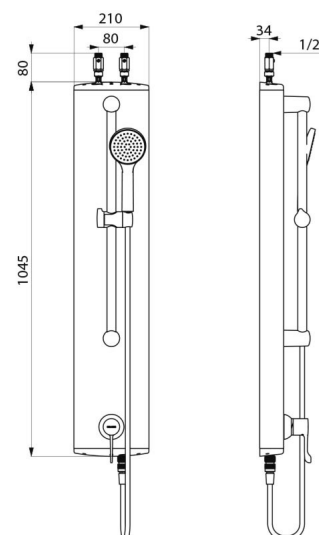

---

Standardy

**ACS**



---

Gwarancja



---

Dostępne części

