

Zestaw do mycia wstępnego - bateria dwuotworowa

Nr 5633

Zawór czerpalny - Ruchoma wylewka rurowa

OPIS


Zestaw do mycia wstępnego - bateria dwuotworowa - Nr 5633

Kompletny zestaw ze spryskiwaczem i zaworem czerpalnym.
Przystosowany do intensywnego użytku w kuchni profesjonalnej.
Dwuotworowa bateria stojąca z rozstawem 150 mm:
- Głowice grzybowe ze wzmocnionym mechanizmem i ergonomicznymi uchwytami.
- Środkowy mostek łączący z nakrętkami i przyłączami Z1/2".
Zawór czerpalny z ruchomą wylewką rurową L.200:
- Pełny wypływ 25 l/min po 1/4 obrotu.
- Głowica grzybowa ze wzmocnionym mechanizmem i ergonomicznym uchwytem.
Czarny spryskiwacz z regulacją strumienia, wypływ 9 l/min (nr 433010).
Spryskiwacz z dyfuzorem antyosadowym i końcówką odporną na uderzenia.
Czarny wąż zbrojony L.0,95 m o jakości spożywczej.
Kolumna 3/4" z Inoxy.
Regulowana obręcz mocująca do ściany.
Sprężynowa prowadnica z Inoxy.
30 lat gwarancji.
Ten model zestawu ze spryskiwaczem umożliwia instalację możliwie najbliżej ściany.

OPIS TECHNICZNY

Zestaw do mycia wstępnego - bateria dwuotworowa - Nr 5633

Przyłącze	Z1/2"
Wysokość	1125-1225 mm
Wysokość wylewki	Zawór czerpalny: 300 mm - Spryskiwacz: 445-545 mm
Wypływ	Zawór czerpalny: 25 l/min - Spryskiwacz: 9 l/min
Odległość od ściany	35-162 mm
Wykończenie	Inoxy
Standardy	   
Gwarancja	
Dostępne części	

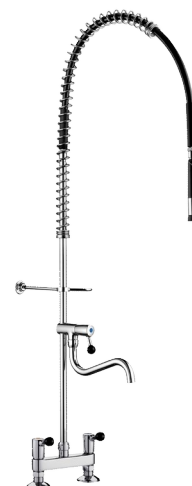

ZALETY



Szybkie napełnianie: pełny wypływ po 1/4 obrotu



Nakrętki obrotowe przeciw skręcaniu - Zbrojone PVC



Komfort: wygodne uchwyty i ruchoma wylewka



Higiena: wąż z PVC i spryskiwacz antyosadowy

