

Komplet natryskowy z baterią termostatyczną

Nr H9630SKIT

Termostatyczny zestaw natryskowy z baterią bez zaworów zwrotnych

OPIS

Komplet natryskowy z baterią termostatyczną - Nr H9630SKIT

Komplet natryskowy z sekwencyjną baterią termostatyczną.
Komplet natryskowy z baterią termostatyczną SECURITHERM.
Sekwencyjna bateria termostatyczna: otwieranie i zamykanie wypływu na wodzie zimnej.
Bateria bez zaworów zwrotnych w przyłączach (ograniczenie rozwoju bakterii).
Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
Bateria z ochroną antyoparzeniową: automatyczne zamknięcie wypływu w razie braku wody zimnej lub ciepłej.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna.
Regulacja temperatury od wody zimnej do 39°C z zablokowanym na 39°C ogranicznikiem temperatury.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Gładki wewnątrz korpus o niewielkiej pojemności.
Wypływ nastawiony na 9 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt HIGIENA L.100.
Dolne przyłącze do węża natryskowego Z1/2".
Bateria ścienna z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4".
Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Słuchawka natryskowa na suwaku (nr 813) na chromowanym drążku natryskowym (nr 821) z mydelniczką i węzem (nr 836T1).
Obroż zapobiegająca opadaniu słuchawki natryskowej na posadzkę (nr 830).
Produkt zgodny z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
Produkt przystosowany do osób z niepełnosprawnością (OzN).
30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy z baterią termostatyczną - Nr H9630SKIT

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	SECURITHERM Termostatyczna jednouchwytowa, Securitouch
Głębokość	175 mm
Długość	184 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	39°C
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Maksymalna higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

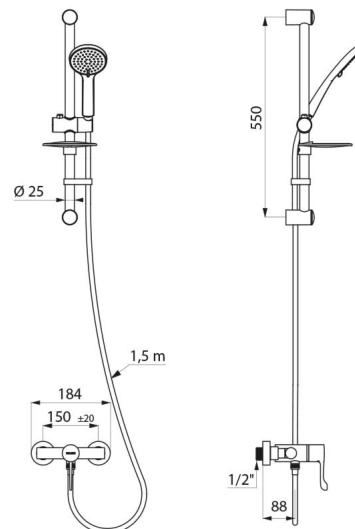

Standardy

ACS



Gwarancja

30 LAT
GWARANCJI

Dostępne części

50 LAT
DOSTĘPNE CZĘŚCI
