

# Czasowy panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792303

Termostatyczny, czasowy

## OPIS

### Czasowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792303

Czasowy i termostatyczny panel natryskowy.  
Panel ze szcztotkowanej stali nierdzewnej, model duży do instalacji natynkowej.  
Podłączenie wody z góry prostymi zaworami odcinającymi Z1/2".  
Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM.  
Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi ogranicznik temperatury na 41°C.  
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej.  
Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.  
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
Delikatne uruchamianie.  
Czas wypływu ~30 sekund.  
Wypływ 6 l/min przy 3 barach.  
Chromowana, antyosadowa i odporna na wandalizm wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu.  
Niewidoczne mocowania.  
Filtry i zawory zwrotne.  
Panel natryskowy przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

### Czasowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792303

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze               | Z1/2"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Technologia             | Czasowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Wysokość                | 1220 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Głębokość               | 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Szerokość               | 250 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wypływ                  | 6 l/min                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ogranicznik temperatury | Termostatyczny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykończenie             | Inox                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Standardy               |     |



## ZALETY



Regulacja termostatyczna temperatury




Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej



80% oszczędności wody



Panel ze stali nierdzewnej, armatura z mosiądzu

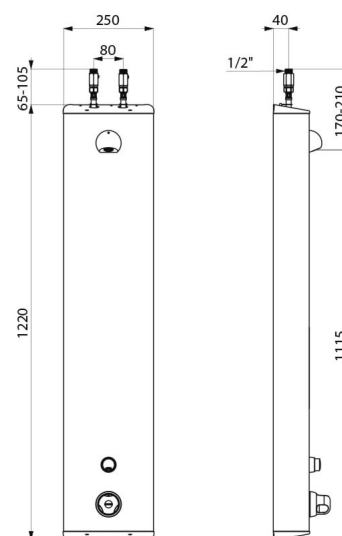

---

Gwarancja

---

