

# Dwuuchwytowy panel natryskowy SECURITHERM

Nr 792354

Termostatyczny, mechaniczny, dwuuchwytowy

## OPIS

**Dwuuchwytowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792354**

Dwuuchwytowy i termostatyczny panel natryskowy. Panel ze szcztokowanej stali nierdzewnej, model duży do instalacji natynkowej. Niewidoczne podłączenie wody za pomocą wężyków Z1/2". Termostatyczna bateria natryskowa SECURITHERM. Regulacja temperatury: od wody zimnej do 38°C; pierwszy ogranicznik temperatury na 38°C, drugi ogranicznik temperatury na 41°C. Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody zimnej. Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej. Chromowana, antyosadowa, odporna na wandalizm i nieruchoma wylewka natryskowa ROUND z automatyczną regulacją wypływu 6 l/min przy 3 barach. W zestawie słuchawka natryskowa z wężem wyposażonym w szybkozłączkę typu STOP i uchwyt ścienny. 2 zawory nieczasowe uruchamiające wypływ z nieruchomej wylewki natryskowej ROUND i słuchawki natryskowej z wężem. Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej. Zawory odcinające. Niewidoczne mocowania. Filtry i zawory zwrotne. Panel przystosowany do osób niepełnosprawnych. 30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

**Dwuuchwytowy panel natryskowy SECURITHERM - Nr 792354**

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze               | Z1/2"                                                                                                                                                                       |
| Technologia             | Nieczasowy                                                                                                                                                                  |
| Wysokość                | 1220 mm                                                                                                                                                                     |
| Głębokość               | 100 mm                                                                                                                                                                      |
| Szerokość               | 250 mm                                                                                                                                                                      |
| Wypływ                  | 6 l/min                                                                                                                                                                     |
| Ogranicznik temperatury | Termostatyczny                                                                                                                                                              |
| Wykończenie             | Inox                                                                                                                                                                        |
| Standardy               | ACS   |



## ZALETY



Regulacja termostatyczna temperatury




Natychmiastowe zatrzymanie przy braku wody zimnej



Nieruchoma wylewka lub słuchawka natryskowa



Panel ze stali nierdzewnej, armatura z mosiądzu

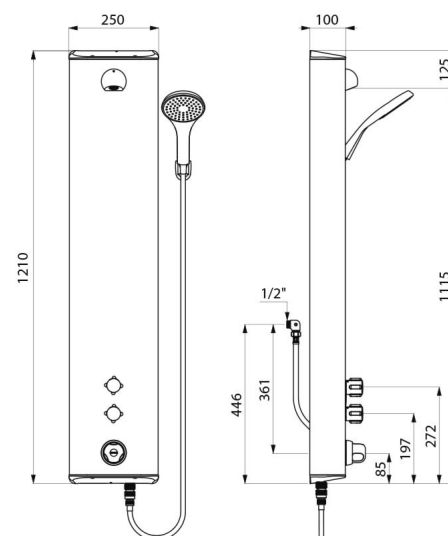

---

Gwarancja

---

