

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki

Nr 2620

Jednootworowa bateria mechaniczna bez wylewki H.95 L.110

OPIS

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2620

Stojąca bateria mechaniczna do umywalki.
 Jednootworowa bateria mechaniczna H.95 L.110.
 Brak wylewki: higieniczne sitko wypływowe zintegrowane w korpusie.
 Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
 Głowica ceramiczna Ø35 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.
 Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
 Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwyty ani odcinania dopływu wody zimnej.
 Gładki wewnątrz korpus o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
 Wypływ ograniczony do 4 l/min.
 Uchwyt pełny.
 Ergonomiczne ciążadło i korek 1"1/4 z mosiądzu.
 Obrotowe wężyki PEX W3/8".
 Mocowanie wzmacnione 2 trzpieniami z Inoxy.
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
 Produkt certyfikowany NF Médical (norma dotycząca środowiska medycznego).
 Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria mechaniczna BIOSAFE do umywalki - Nr 2620


Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria mechaniczna BIOSAFE
Wysokość	180 mm
Długość	220 mm
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	110 mm
Wypływ	4 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK

Standardy	ACS	NF	IVIR	DELABIE
-----------	-----	----	------	---------



ZALETY

-  Higiena: korpus o niewielkiej pojemności
-  Maksymalna higiena: brak wylewki
-  Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwyty.
-  Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej

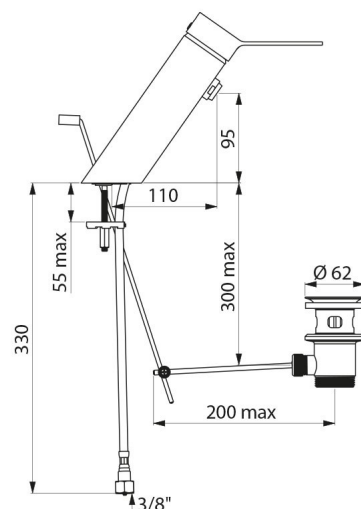

Gwarancja



Dostępne części

