Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2620EP

Jednootworowa bateria mechaniczna bez wylewki H.95 L.110



OPIS

Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2620EP

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki.
Jednootworowa bateria mechaniczna H.95 L.110.
Brak wylewki: higieniczne sitko wypływowe zintegrowane w korpusie.
Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie).
Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez konieczności demontażu uchwytu, ani odcinania dopływu wody zimnej.
Gładki wewnątrz korpus o niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).
Wypływ ograniczony do 4 l/min przy 3 barach.
Uchwyt pełny.
Ergonomiczne ciągadło i korek 1"1/4 z mosiądzu.
Obrotowe wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
Bateria z 30-letnią gwarancją.


ZALETY

- Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
- Maksymalna higiena: bateria bez wylewki
- Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchw.
- Higiena: korpus o niewielkiej pojemności

OPIS TECHNICZNY

Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2620EP

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria mechaniczna SECURITHERM EP BIOSAFE
Wysokość	180 mm
Długość	220 mm
Wysokość wylewki	95 mm
Długość wylewki	110 mm
Wypływ	4 l/min przy 3 barach
Ogranicznik temperatury	41°C

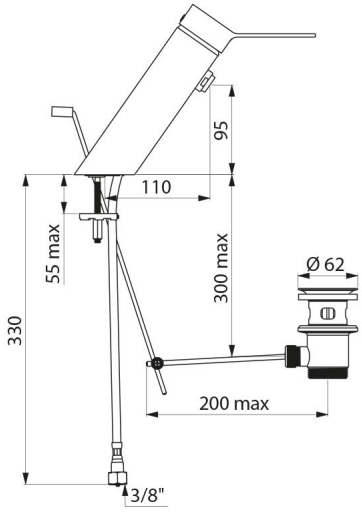

Standardy	ACS, BELGAQUA
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI
Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI

© DELABIE