

# Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki

Nr 2620EP

Jednootworowa bateria mechaniczna bez wylewki H.95 L.110

## OPIS

**Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2620EP**

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do umywalki.

Jednootworowa bateria mechaniczna H.95 L.110.

Brak wylewki: higieniczne wyjście BIOSAFE zintegrowane w korpusie.

Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i odwrotnie).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Możliwość przeprowadzenia w łatwy sposób dezynfekcji termicznej, bez demontażu uchwytu i zamykania zasilania wody zimnej.

Gładki wewnątrz korpus o bardzo niewielkiej pojemności (ogranicza nisze bakteryjne).

Wypływ ograniczony do 4 l/min przy 3 barach.

Pełny uchwyt.

Ergonomiczne ciągnadło i korek 1¼" z mosiądzu.

Obrotowe wężyki PEX W¾" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Innoxu.

Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

**Bateria BIOSAFE z regulatorem ciśnienia SECURITHERM EP do umywalki - Nr 2620EP**

|                         |                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------|
| Przyłącze               | W¾"                                        |
| Technologia             | Bateria mechaniczna SECURITHERM EP BIOSAFE |
| Wysokość                | 180 mm                                     |
| Długość                 | 220 mm                                     |
| Wysokość wylewki        | 95 mm                                      |
| Długość wylewki         | 110 mm                                     |
| Wypływ                  | 4 l/min przy 3 barach                      |
| Ogranicznik temperatury | 41°C                                       |



## ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




Maksymalna higiena: bateria bez wylewki



Funkcja dezynfekcji termicznej bez demontażu uchwytu.



Higiena: korpus o bardzo niewielkiej pojemności

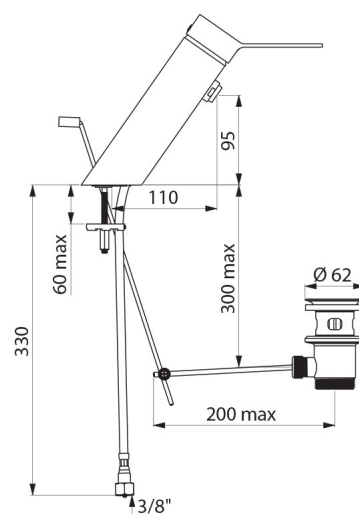

---

Standardy

ACS



---

Gwarancja

