

# Zawór elektroniczny TEMPOMATIC z zatrzaskową wylewką BIOCLIP

Nr 20804T2

Ścienny zawór elektroniczny z wylewką z Inoxy



## OPIS

**Zawór elektroniczny TEMPOMATIC z zatrzaskową wylewką BIOCLIP - Nr 20804T2**

Ścienny zawór elektroniczny do umywalki, do zamocowania na płycie.  
Zawór automatyczny z zatrzaskową wylewką BIOCLIP.  
Zawór na podczerwień dostarczany z dwiema wylewkami zatrzaskowymi L.77 z Inoxy.  
Niezależna skrzynka elektroniczna IP65.  
Zasilanie sieciowe z transformatorem 230/12 V.  
Gładka wewnątrz wylewka i podstawa (ograniczają nisze bakteryjne).  
Programowane spłukiwanie okresowe (nastawione na ~60 sekund co 24 h od ostatniego uruchomienia).  
Wypływ ograniczony do 4 l/min przy 3 barach.  
Detekcja obecności na podczerwień, detektor odporny na uderzenia.  
Niezależny detektor do zamocowania na płycie.  
Elektrozawór Z3/8" i filtr-uszczelka.  
Podstawa Ø60 z chromowanego mosiądzu.  
Antyblokada wypływu.  
Produkt zgodny z wymogami francuskiej normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad umywalką.  
Zawór elektroniczny przystosowany w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
Zawór z 30-letnią gwarancją.  
Dwa możliwe tryby zamknięcia wypływu:  
- tryb standard: wypływ czasowy, automatyczne zamknięcie;  
- tryb ON/OFF: zamknięcie zamierzone lub po 30 min wypływu.  
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.  
W trybie ON/OFF detektor należy umieścić obok zaworu.

## OPIS TECHNICZNY

**Zawór elektroniczny TEMPOMATIC z zatrzaskową wylewką BIOCLIP - Nr 20804T2**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Przylącze       | 3/8"                  |
| Technologia     | Elektroniczna         |
| Głębokość       | 138 mm                |
| Długość wylewki | 77 mm                 |
| Wypływ          | 4 l/min przy 3 barach |
| Wykończenie     | Chromowany mosiądz    |

## ZALETY



Automat. spłukiwanie przeciw proliferacji bakterii




Higiena: wylewka odpinana do czyszczenia wnętrza



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie



Brak kontaktu z dłonią: detekcja na podczerwień

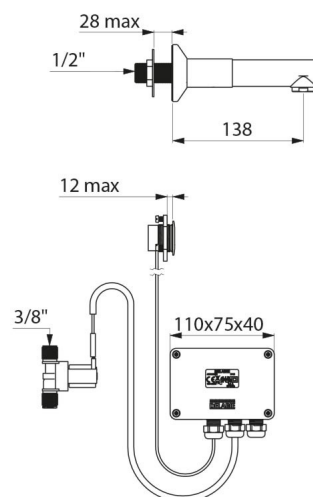

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

