Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki

Nr 2446LEPS

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.150, uchwyt Higiena L.150

OPIS

Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki - Nr 2446LEPS

Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM do umywalki.
Bateria ścienna z płaską, ruchomą wylewka dolną L.150 wyposażoną w sitko higieniczne przystosowane do instalacji filtra BIOFIL.
Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i na odwrót).
Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i natężenia przepływu wody w instalacji.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Głowica ceramiczna Ø40 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz, o małej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).
Wypływ nastawiony na 5 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu.
Uchwyt Higiena L.150.
Bateria dostarczana ze standardowymi mimośrodami Z1/2" Z3/4".
Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad umywalką.
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Bateria z 30-letnią gwarancją.

ZALETY

- EP: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
- Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna
- EP: ograniczone wahania temperatury
- Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie

OPIS TECHNICZNY

Ścienna bateria z regulatorem ciśnienia do umywalki - Nr 2446LEPS

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Bateria SECURITHERM EP, Securitouch
Długość wylewki	150 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS, BELGAQUA, WRAS, PZH
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI

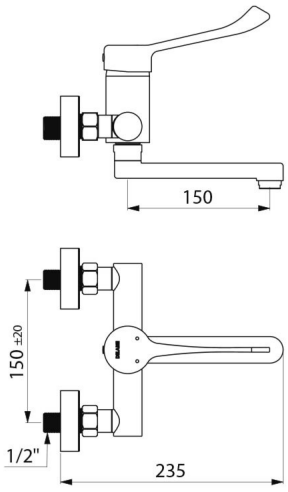

Dostępne części	50 LAT DOSTĘPNE CZĘŚCI

© DELABIE