

Sekwencyjna bateria termostaticzna z wyciąganą słuchawką

Nr H9612

Jednootworowa bateria termostaticzna z wyciąganą słuchawką

OPIS

Sekwencyjna bateria termostaticzna z wyciąganą słuchawką - Nr H9612

Stojąca bateria termostaticzna SECURITHERM do umywalki, doskonale przystosowana do kąpeli niemowląt.

Sekwencyjna bateria termostaticzna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej. Brak ryzyka przepływu krzyżowego między wodą ciepłą i zimną.

Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.

Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Jednootworowa bateria z ruchomą wylewką H.105 L.200.

Bateria sekwencyjna z wyciąganą, 2-strumieniową słuchawką: sitko/strumień deszczowy.

Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostaticzna z sekwencyjną regulacją wypływu i temperatury.

Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z ogranicznik temperatury zablokowany na 40°C.

Gładki wewnątrz korpus.

Wypływ nastawiony na 4 l/min.

Uruchamianie bez kontaktu z dłonią uchwytem Higiena L.100.

Wąż natryskowy BIOSAFE z ochroną przed proliferacją bakterii: przezroczysty poliuretan umożliwiający wymianę w przypadku pojawienia się biofilmu, gładki wewnątrz i na zewnątrz.

Wąż o małej średnicy (Ø6 wewnątrz): niewielka pojemność.

Specjalna przeciwwaga.

Wężyki PEX W3/8".

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxy.

Bateria termostaticzna przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Sekwencyjna bateria termostaticzna z wyciąganą słuchawką - Nr H9612

Przyłącze	W3/8"
Technologia	Bateria sekwencyjna SECURITHERM Securitouch
Wysokość wylewki	105 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	4 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany miedź



ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Higiena: przezroczysty wąż, gładki wewnątrz

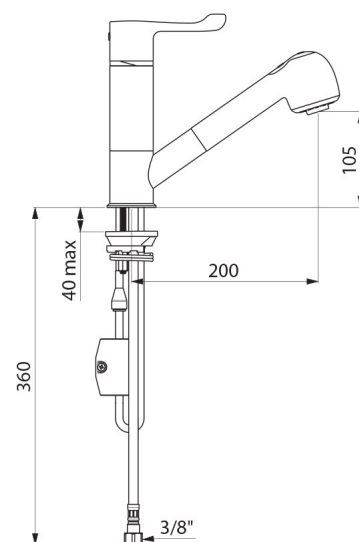

Standardy

ACS



Gwarancja

30 LAT
GWARANCJI

Dostępne części

50 LAT
DOSTĘPNE CZĘŚCI
