

# Sekwencyjna armatura termostatyczna z wyciąganą słuchawką

Nr H9613

Zestaw z baterią sekwencyjną i kolumną

## OPIS

**Sekwencyjna armatura termostatyczna z wyciąganą słuchawką - Nr H9613**

Zestaw z jednouchwytową, sekwencyjną baterią termostatyczną SECURITHERM i kolumną z wyciąganą wylewką.  
Idealnie przystosowana do wanienek do kąpeli dzieci.  
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej lub ciepłej.  
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.  
Sekwencyjna: otwarcie i zamknięcie na wodzie zimnej.  
Brak ryzyka przepływu krzyżowego wody ciepłej i wody zimnej.  
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.  
Ruchoma wylewka.  
Ruchoma kolumna H.195 L.215.  
Wyciągana, 2-strumieniowa słuchawka (sitko/strumień deszczowy).  
Antyosadowa, sekwencyjna głowica termostatyczna z regulacją wypływu i temperatury jednym uchwytem.  
Regulacja temperatury od wody zimnej do 40°C z zablokowanym na 40°C ogranicznikiem temperatury.  
Korpus i kolumna gładkie wewnątrz.  
Wypływ nastawiony na 7 l/min.  
Uchwyt Higiena L.100 do uruchamiania bez kontaktu z dłonią.  
Mosiężna rura wyjścia wody zmieszanej L.160.  
Wążek słuchawki BIOSAFE z ochroną przed proliferacją bakterii: przezroczysty poliuretan, gładki na zewnątrz i wewnątrz.  
Wążek o małej średnicy (wewnątrz Ø6): mała pojemność na wodę.  
Specjalna przeciwwaga.  
Wążki PEX W3/8" i wzmocnione mocowanie 2 trzpieniami z Inoxy.  
Bateria przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.  
30 lat gwarancji.

## OPIS TECHNICZNY

**Sekwencyjna armatura termostatyczna z wyciąganą słuchawką - Nr H9613**

|                         |                                      |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Przyłącze               | W3/8"                                |
| Technologia             | SECURITHERM sekwencyjny, Securitouch |
| Wysokość wylewki        | 195 mm                               |
| Długość wylewki         | 215 mm                               |
| Wypływ                  | 7 l/min                              |
| Ogranicznik temperatury | 40°C                                 |



## ZALETY



Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej




Higiena: brak zaworów zwrotnych



SECURITHERM: optymalna ochrona antyoparzeniowa



Higiena: przezroczysty wąż gładki wewnątrz

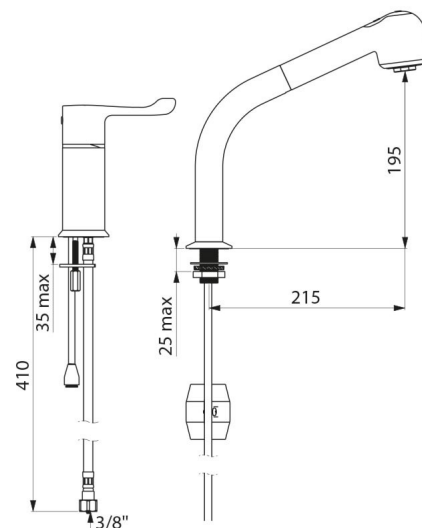

|                 |                                                                                                                                                                                |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wykończenie     | Chromowany mosiądz                                                                                                                                                             |
| Standardy       | <b>ACS</b>   |
| Gwarancja       |                                                                                               |
| Dostępne części |                                                                                               |