

Bateria do zlewu z regulatorem ciśnienia i wyciąganą słuchawką

Nr 2211EP

Jednootworowa bateria mechaniczna EP z wyciąganą słuchawką

OPIS

Bateria do zlewu z regulatorem ciśnienia i wyciąganą słuchawką - Nr 2211EP

Stojąca bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia do zlewu, idealnie przystosowana do wanienek dla niemowląt. Jednootworowa bateria z wyciąganą słuchawką i ruchomą wylewką H.100 L.200.

Głowica ceramiczna Ø40 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie).

Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu wody w instalacji.

Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.

Bateria mechaniczna z wyciąganą, 2-strumieniową słuchawką z przełącznikiem strumienia: prosty/deszczowy.

Gładki wewnątrz korpus.

Wypływ ograniczony do 7 l/min przy 3 barach.

Korpus z chromowanego mosiądzu i pełny uchwyt.

Antybakteryjny wężyk słuchawkowy BIOSAFE: przezroczysty poliuretan, łatwa wymiana w razie obecności biofilmu, gładki wewnątrz i na zewnątrz.

Wężyk o małej średnicy (Ø6 wewnątrz): niewielka ilość wody wewnątrz.

Specjalna przeciwwaga.

Wężyki PEX W3/8" z filtrami i zaworami zwrotnymi.

Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Innoxu.

Bateria z regulatorem ciśnienia SECURITHERM przystosowana do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Jednootworowa bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OZN).

Bateria z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Bateria do zlewu z regulatorem ciśnienia i wyciąganą słuchawką - Nr 2211EP

Przyłącze	W3/8"
Technologia	SECURITHERM EP
Wysokość wylewki	100 mm
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	7 l/min
Wykończenie	Chromowany mosiądz



ZALETY



Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ




Higiena: przezroczysty wąż, gładki wewnątrz



Ergonomia: pełny uchwyt dla łatwego chwycenia



Komfort: wyciągana słuchawka, strum. prosty/deszcz

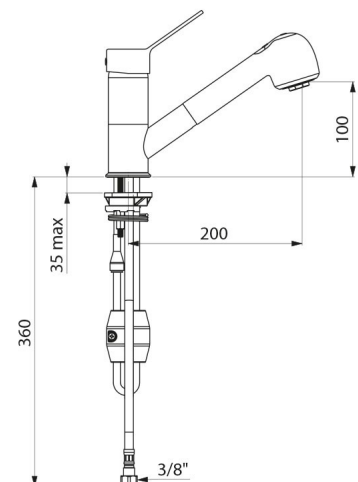

Standardy

ACS



Gwarancja



Dostępne części

