Armatura z regulatorem ciśnienia i wyciąganą słuchawką

Nr 2599EP

Zlewozmywakowa bateria EP z wyciąganą słuchawką

OPIS

Armatura z regulatorem ciśnienia i wyciąganą słuchawką - Nr 2599EP

Bateria zlewozmywakowa i kolumna z wyciąganą słuchawką.
Jednootworowa bateria z regulatorem ciśnienia, przystosowana do wanienek do kąpieli niemowląt.
Obrotowa kolumna H.195 L.215 z wyciąganą 2-strumieniową słuchawką z przełącznikiem strumienia (skoncentrowany/deszczowy).
Głowica ceramiczna Ø35 z regulatorem ciśnienia i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Ochrona antyoparzeniowa: ograniczenie wypływu wody ciepłej w przypadku braku wody zimnej (i odwrotnie).
Stała temperatura wody bez względu na wahania ciśnienia i natężenia przepływu w instalacji.
Antyoparzeniowa izolacja termiczna Securitouch.
Jednootworowy korpus i kolumna o gładkim wnętrzu.
Wypływ nastawiony na 7 l/min przy 3 barach.
Obsługa za pomocą ażurowego uchwytu.
Wąż słuchawkowy BIOSAFE zapobiegający rozwojowi bakterii: z przezroczystego poliuretanu, aby łatwiej zdiagnozować potrzebę wymiany w razie obecności biofilmu, gładki wewnątrz i na zewnątrz.
Wąż o niewielkiej średnicy (Ø6 wewnątrz): niewielka pojemność.
Specjalna przeciwwaga.
Korpus z chromowanego mosiądzu.
Wężyki PEX W3/8".
Mocowanie wzmocnione 2 trzpieniami z Inoxu.
Bateria mechaniczna z regulatorem ciśnienia i wyciąganą słuchawką przystosowana w szczególności do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Bateria jednootworowa przystosowana do osób niepełnosprawnych.
Bateria z 30-letnią gwarancją.

ZALETY

- Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
- Higiena: przezroczysty wąż o gładkim wnętrzu
- Ergonomia: ażurowy uchwyt ułatwiający chwycenie
- Komfort: wyciągana słuchawka 2-strumieniowa

OPIS TECHNICZNY

Armatura z regulatorem ciśnienia i wyciąganą słuchawką - Nr 2599EP

Przyłącze	W3/8"
Technologia	SECURITHERM EP
Wysokość wylewki	195 mm
Długość wylewki	215 mm
Wypływ	7 l/min przy 3 barach
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	ACS

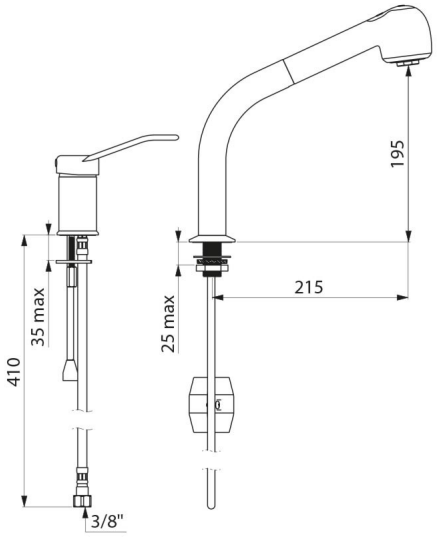

Gwarancja	
Dostępne części	