Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM

Nr H9635

Sekwencyjny, termostatyczny



OPIS

Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM - Nr H9635

Panel natryskowy SECURITHERM z aluminium anodowanego do instalacji natynkowej.
Sekwencyjna bateria termostatyczna SECURITHERM (nieczasowa).
Regulacja temperatury: od wody zimnej do 39°C.
Ogranicznik temperatury zablokowany na 39°C, z możliwością regulacji.
Ochrona antyoparzeniowa: automatyczne zamknięcie wypływu w przypadku braku wody zimnej.
Funkcja zapobiegająca „zimnemu prysznicowi”: automatyczne zamknięcie w przypadku braku wody ciepłej.
Możliwość przeprowadzenia dezynfekcji termicznej.
Wypływ 9 l/min przy 3 barach.
Słuchawka natryskowa na suwaku, na chromowanym drążku, z wężem podłączonym szybkozłączką STOP.
Uchwyt Higiena L.100.
Zasilanie schowane wężykami Z1/2".
Przyłącza Z1/2".
Niewidoczne mocowania.
Filtry.
30 lat gwarancji.


ZALETY

- Sekwencyjna: otwarcie/zamknięcie na wodzie zimnej
- Brak zaworów zwrotnych w przyłączach
- SECURITHERM: optymalna ochrona antyoprzeniowa
- Termostatyczna: całkowita stabilność temperatury

OPIS TECHNICZNY

Aluminiowy panel natryskowy z baterią sekwencyjną SECURITHERM - Nr H9635

Zasilanie	Niewidoczne wężyki Z1/2"
Przyłącze	Z1/2"
Technologia	SECURITHERM Termostatyczna, sekwencyjna
Wysokość	1045 mm
Szerokość	210 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	39°C
Wykończenie	Aluminium
Standardy	ACS

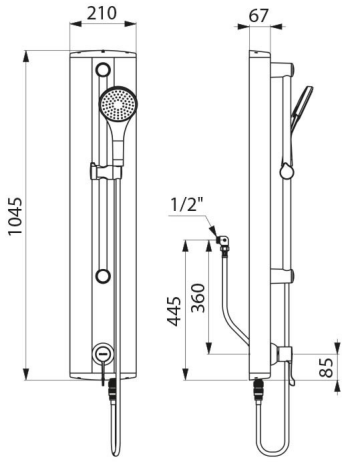

Gwarancja	
Dostępne części	