Komplet natryskowy, samoopróżniający z baterią mechaniczną EP

Nr 2539EPHYG

Komplet natryskowy z baterią z regulatorem ciśnienia

OPIS

Komplet natryskowy, samoopróżniający z baterią mechaniczną EP - Nr 2539EPHYG

Komplet natryskowy z mechaniczną, jednouchwytową baterią natryskową.
Komplet natryskowy SECURITHERM z urządzeniem samoopróżniającym.
• Bateria z głowicą ceramiczną z regulatorem ciśnienia Ø40 (EP) i nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
Całkowita ochrona antyoparzeniowa: ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ (i na odwrót).
Stała temperatura bez względu na wahania ciśnienia i przepływu.
Wypływ nastawiony na 9 l/min.
Korpus z chromowanego mosiądzu i uchwyt ażurowy.
Przyłącze do węża natryskowego Z½" ze zintegrowanym zaworem zwrotnym.
Bateria z 2 mimośrodami ściennymi STOP/CHECK Z½" Z¾" przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.
Filtry i zawory zwrotne.
• Słuchawka natryskowa (nr 813) z wężem (nr 834T3) i chromowanym, ruchomym uchwytem ściennym (nr 845).
• Złączka antystagnacyjna WZ½" do instalacji między dolnym przyłączem armatury, a przyłączem do węża natryskowego, do automatycznego opróżnienia węża i słuchawki natryskowej (ogranicza rozwój bakterii) (nr 880).
Komplet natryskowy przystosowany do zakładów opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
30 lat gwarancji.

ZALETY

- Ograniczony wypływ WC w przypadku braku WZ
- Regulator ciśnienia: stała temperatura
- Ergonomia: uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia
- Oszczędność wody: wypływ nastawiony na 9 l/min

OPIS TECHNICZNY

Komplet natryskowy, samoopróżniający z baterią mechaniczną EP - Nr 2539EPHYG

Przyłącze	Z½"
Technologia	SECURITHERM EP
Szerokość	175 mm
Wypływ	9 l/min
Ogranicznik temperatury	39°C
Wykończenie	Chromowany mosiądz
Standardy	BELGAQUA ACS
Gwarancja	30 LAT GWARANCJI

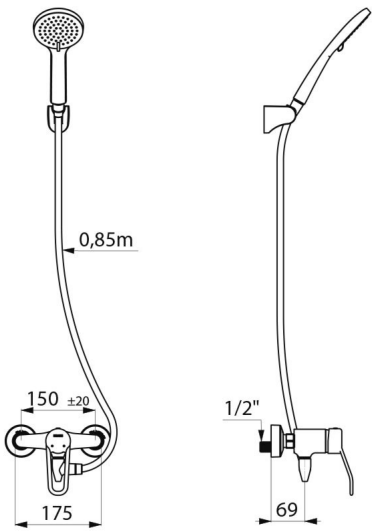

Dostępne części	

© DELABIE