

# Ścienna bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2445

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.200, uchwyt ażurowy



## OPIS

### Ścienna bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2445

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki.  
Bateria mechaniczna z płaską, ruchomą wylewką dolną L.200 i sitkiem higienicznym.  
Wylewka przystosowana do instalacji filtra BIOFIL.  
Bateria z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch.  
Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.  
Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o niewielkiej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).  
Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.  
Wypływ nastawiony na 5 l/min.  
Korpus z chromowanego mosiądzu.  
Uchwyt ażurowy.  
Bateria z rozstawem 150 mm, dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.  
Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad blatem umywalkowym / umywalką.  
Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.  
Bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).  
Bateria mechaniczna zgodna z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).  
Bateria ścienna z 30-letnią gwarancją.

## OPIS TECHNICZNY

### Ścienna bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2445

|                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| Przyłącze               | Z1/2"              |
| Technologia             | Securitouch        |
| Długość wylewki         | 200 mm             |
| Wypływ                  | 5 l/min            |
| Ogranicznik temperatury | TAK                |
| Wykończenie             | Chromowany mosiądz |

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Standardy |     |
| Gwarancja |                                                                                                                                                                                                                                                              |

## ZALETY



Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie




Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Ergonomia: uchwyt ażurowy dla łatwego chwycenia

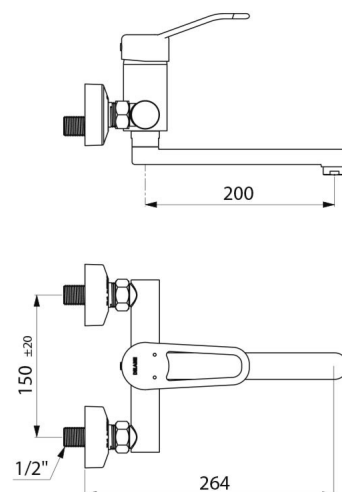

---

Dostępne części

---

