

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2445L

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.200, uchwyt HIGIENA L.150



OPIS

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2445L

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki.

Bateria mechaniczna z płaską, ruchomą wylewką dolną L.200 i sitkiem higienicznym.

Wylewka przystosowana do instalacji filtra BIOFIL.

Bateria z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch.

Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.

Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o niewielkiej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).

Wypływ nastawiony na 5 l/min.

Korpus z chromowanego mosiądzu.

Uruchamianie bez kontaktu z dłońmi, za pomocą uchwyty HIGIENA L.150.

Bateria z rozstawem 150 mm, dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4" idealnie przystosowanymi do ograniczeń występujących w szpitalach.

Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad blatem umywalkowym / umywalką.

Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.

Bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).


Bateria mechaniczna zgodna z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).

Bateria ścienna z 30-letnią gwarancją.

OPIS TECHNICZNY

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2445L

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Securitouch
Długość wylewki	200 mm
Wypływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany mosiądz

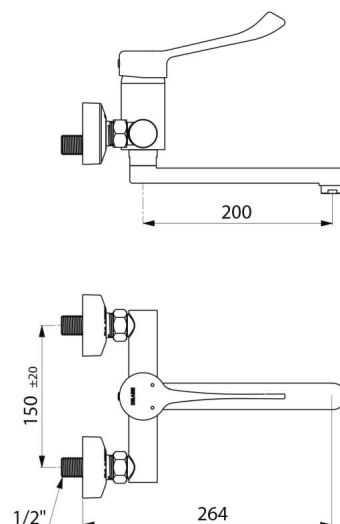

Standardy

ACS

WRAS

DVGW

1/2"



Gwarancja

30 LAT
GWARANCJA

ZALETY



Higiena: gładkie wnętrza ogranicza bakterie



Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej



Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna



Uchwyt HIGIENA: uruchamianie bez kontaktu z dłonią

Dostępne części

