

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki

Nr 2445LS

Bateria ścienna z ruchomą wylewką L.200, uchwyt HIGIENA L.150







OPIS

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2445LS

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki.
 Bateria mechaniczna z płaską, ruchomą wylewką dolną L.200 i sitkiem higienicznym.
 Wylewka przystosowana do instalacji filtra BIOFIL.
 Bateria z antyoparzeniową izolacją termiczną Securitouch.
 Klasyczna głowica ceramiczna Ø40 z nastawionym ogranicznikiem temperatury maksymalnej.
 Korpus i wylewka gładkie wewnątrz o niewielkiej pojemności (ograniczają nisze bakteryjne).
 Brak zaworów zwrotnych w przyłączach.
 Wyływ nastawiony na 5 l/min.
 Korpus z chromowanego miedzi.
 Uruchamianie bez kontaktu z dłońmi, za pomocą uchwyty Higiena L.150.
 Bateria z rozstawem 150 mm, dostarczana z mimośrodami STOP/CHECK Z1/2" Z3/4".
 Zalecana wysokość instalacji: 110-200 mm nad blatem umywalkowym / umywalką.
 Bateria mechaniczna przystosowana w szczególności do placówek opieki zdrowotnej, domów opieki, szpitali i klinik.
 Bateria przystosowana do osób z niepełnosprawnością (OzN).
 Bateria mechaniczna zgodna z wymaganiami normy NF Médical (dotyczącej środowiska medycznego).
 Bateria ścienna z 30-letnią gwarancją.


ZALETY

-  Higiena: gładkie wnętrze ogranicza bakterie
-  Nastawiony ogranicznik temperatury maksymalnej
-  Securitouch: antyoparzeniowa izolacja termiczna
-  Uchwyt Higiena, uruchamianie bez kontaktu z dłonią

OPIS TECHNICZNY

Ścienna bateria mechaniczna do umywalki - Nr 2445LS

Przyłącze	Z1/2"
Technologia	Securitouch
Długość wylewki	200 mm
Wyływ	5 l/min
Ogranicznik temperatury	TAK
Wykończenie	Chromowany miedź

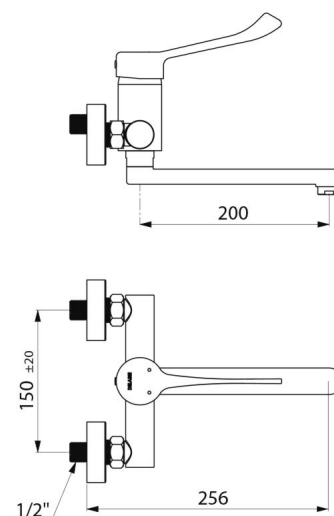

Standardy

ACS

WRAS



Gwarancja

30 LAT
GWARANCJA

Dostępne części

50 LAT
DOSTĘPNE CZĘŚCI