

Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuaru

Nr 543100

Zawór elektroniczny, zasilanie sieciowe

OPIS


Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuaru - Nr 543100

Stelaż z zaworem elektronicznym do pisuaru.
 Stelaż ze stali pokrytej czarnym epoksydem do instalacji podtynkowej.
 Mocowanie na posadzce lub do ściany nośnej za pomocą dostarczonych w zestawie kołków rozporowych.
 Rozstaw regulowany od 95 do 280 mm.
 Regulacja wysokości od 0 do 200 mm.
 Tuleja odpływu z uszczelką Ø50.
 Dostarczany zmontowany.
 Zgodny z wymogami normy NF D12-208.
 Odpowiedni do ścian pełnych o grubości od 40 do 190 mm.
 Wyposażony w armaturę elektroniczną TEMPOMATIC Z1/2".
 Zasilanie sieciowe, skrzynka elektroniczna 12 V z elektrozaworem, filtrem i zaworem odcinającym.
 Odporny na uderzenia detektor obecności na podczerwień.
 Przy instalacji można wyregulować odległości detekcji, czasu wypływu i wielkości wypływu.
 Należy przewidzieć transformator 230/12 V.
 Uwzględnienie użytkownika po 3 sekundach obecności.
 Możliwość automatycznego spłukiwania wstępnego.
 Czas wypływu nastawiony na 3 sekundy, z możliwością regulacji od 3 do 12 sekund.
 Higieniczne spłukiwanie okresowe co 24 h od ostatniego uruchomienia: zapobiega wysychaniu wody w syfonie.
 Wypływ nastawiony na 0,3 l/s przy 3 barach z możliwością regulacji.
 Zintegrowana ze ścianą rozeta.
 Możliwość skrócenia gwintowanej prowadnicy.
 Przystosowany do wody deszczowej.
 Produkt przystosowany do osób niepełnosprawnych.
 Opis techniczny: zobacz TEMPOMATIC do pisuarów nr 428200.
 30 lat gwarancji.

OPIS TECHNICZNY

Stelaż TEMPOFIX 3 do pisuaru - Nr 543100

Zasilanie	Zasilanie sieciowe 230/12 V
Przyłącze	1/2"
Technologia	Elektronika
Wysokość	985 - 1385 mm
Głębokość	160 - 220 mm
Szerokość	430 mm

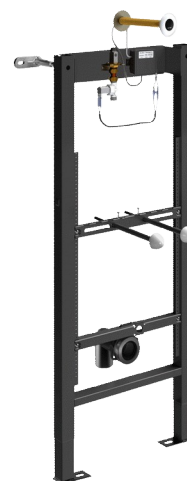

ZALETY



Całkowita higiena: bezdotykowe działanie




Czas wypływu EKO 3 sekundy



Instalacja zaścienna w szachcie technicznym



Higieniczne spłukiwanie okresowe

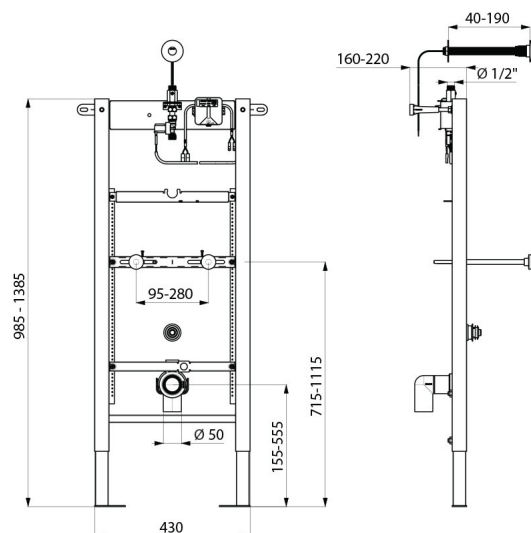

Gwarancja

